

RISAPRESS Color 14000 / 12000

主なオプションユニット

RISAPRESS Color 14000 / 12000

排紙 (フィニッシャ) / 中継オプション

マウントキット
 [MK-732] 41,800円

ポストインサータ
 [PI-502 TypeB] 132,000円

パンチキット
 [PK-525] 115,500円

SD-506 TypeF
 SD-513 非接続時

中とじ機
 [SD-510] 215,050円

ステイプルフィニッシャ
 [FS-541] 750,200円

マルチ折りユニット
 [FD-503 TypeB] 1,485,000円

中継搬送ユニット
 [RU-510 TypeB] 495,000円
※上部排紙トレイ付きオプションが2つ連続する場合に必要。

本体関連オプション

紙面検査アップグレード基盤
 [UK-311] 1,100,000円
VDP データ比較アップグレードキット
 [UK-312] 2,750,000円

IC カード認証装置
 [AU-206] 59,800円

パトライト
 [MK-744C(4)] 88,000円

封筒定着ユニット
 [EF-106] 1,333,200円

長尺排紙キット
 [MK-761] 95,700円

加湿デカラーユニット
 [HM-103] 1,650,000円

本体システム

紙面検査用中継搬送ユニット [RU-702] インテリジェントフオリティ オプティマイザー [IQ-501] 中継搬送ユニット [RU-518m] 本体

RISAPRESS Color14000 50,871,040円
RISAPRESS Color12000 42,071,040円

※網掛け内の製品を本体システムに含む。
 ※IQ-501 用ビデオインターフェイス [VI-514] と紙面検査用ビデオインターフェイス [VI-515] を含む。
 ※アップグレードキット [UK-112] を含む。

給紙オプション

PFU 拡張キット
 [FA-505] 93,500円

防湿ヒーター
 [HT-506 TypeC] 330,000円

スキャナ付きペーパーフィーダユニット
 [PF-713] 2,200,000円

ワーキングテーブル
 [WT-518] 100,100円
※PF-712 装着時は操作パネルの設置場所が確保できるため不要。

マルチ手差し給紙ユニット
 [MB-511] 554,400円

長尺給紙キット
 [MK-760] 58,300円

PFU 拡張キット
 [FA-505] 93,500円

防湿ヒーター
 [HT-506 TypeC] 330,000円

ペーパーフィーダユニット
 [PF-712] 1,540,000円

PFU 拡張キット
 [FA-505] 93,500円

防湿ヒーター
 [HT-506 TypeC] 330,000円

長尺 3 段給紙ユニット
 [PF-812] 3,080,000円

給紙オプション連結システム例

スキャナ付 2 連結
 PF-713 + PF-712 + FA-505

プリンタ専用 2 連結
 PF-712 × 2 + FA-505

スキャナ付 3 連結
 PF-713 + PF-712 × 2 + FA-505 × 2

プリンタ専用 3 連結
 PF-712 × 3 + FA-505 × 2

※PFU 拡張キット (FA-505) は、給紙ユニット 2 連結時は 1 台、3 連結時は 2 台必要。

長尺排紙キット
 [MK-761] 95,700円

大容量排紙トレイ
 [OT-512] 336,600円

大容量スタッカー追加台車
 [LC-502] 118,800円

大容量スタッカー
 [LS-507] 2,257,200円

中とじユニット
 [SD-506 TypeF] 2,750,000円

くるみ製本機
 [PB-503 TypeC] 4,015,000円

長尺排紙キット
 [MK-761] 95,700円

加工ユニット1

クリーサーユニット (下凹側)
 [CR-102] 477,400円

ミシン目ユニット給紙辺方向
 [PE-102] 445,500円
※ [加工ユニット 1] 内でオプションひとつを装着可能です。

加工ユニット2

トリマーユニット
 [TU-504] 551,100円

クリーサーユニット (上凸側)
 [CR-103] 387,200円

ミシン目ユニット通紙方向
 [PE-101] 636,900円
※ [加工ユニット 2] 内でオプションひとつを装着可能です。

トリマーユニット
 [TU-510] 3,220,800円

長尺搬送ユニット
 [MK-764] 526,900円

セパレーター
 [JS-507] 160,600円

屑廃棄ユニット
 [MK-765] 379,500円

中とじユニット 前側
 [SD-513 (前)] 1,815,000円
中とじユニット 奥側
 [SD-513 TypeB (奥)] 1,815,000円

スクエアフォールドユニット
 [FD-504] 748,000円

トリマーユニット
 [TU-503] 1,375,000円

クリーサーユニット
 [CR-101] 473,000円

※TU-510 とSD-513 同時接続時、SD-513 へのトリマーユニット TU-503 と、クリーサーユニット CR-101 の装着はできません。

オペレーション基本キット 544,520円

選択

プリントコントローラ

プリントコントローラ IC-610 3,509,000円

IC-610 用 USB プリントオプション [EK-612] 202,400円

Fieryプリントサーバ

Fiery プリントサーバ IC-318 4,978,600円

※株式会社モリサワは、事業者向けの商品サービスの情報を提供しております。
 ※本冊子に記載の価格は税抜き価格であり、別途消費税が必要です。
 ※給紙オプション・排紙オプション・イメージコントローラおよびプリントサーバは必ずご選択ください。
 ※給紙オプション・排紙オプションは複数接続が可能です。複数接続については別途ご確認ください。

オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様に基づきます。

●給紙系オプション

ペーパーフィーダユニット【PF-712】

機能	サクシオン式大容量3段給紙ユニット、最大3台連結可能
対応用紙坪量	52~450g/m ² 、351g/m ² 以上は1連目下段に限る
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、B6S ^{※1} 、A6S ^{※1} 、郵政はがき ^{※1} 、不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×139.7mm ^{※2})
給紙容量	上段・中段：各1,390枚 下段：1,850枚(80g/m ²)
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	700W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	996×772×1,038mm
質量	約210kg

※1：小サイズガイド使用時

※2：幅が139.7mm未満のサイズは小サイズガイドを使用

スキャナ付きペーパーフィーダユニット【PF-713】

機能	サクシオン式大容量3段給紙ユニット、自動原稿送り装置付き
対応用紙坪量	52~450g/m ² 、351g/m ² 以上は1連目下段に限る
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、B6S ^{※1} 、A6S ^{※1} 、郵政はがき ^{※1} 、不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×139.7mm ^{※2})
給紙容量	上段・中段：各1,390枚 下段：1,850枚(80g/m ²)
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	700W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	996×772×1,228mm
質量	約250kg

※1：小サイズガイド使用時

※2：幅が139.7mm未満のサイズは小サイズガイドを使用

スキャナ仕様(PF-713装着時)

複写原稿	シート、ブック、立体物(重さ最大2.0kg)
原稿サイズ	最大A3、不定形サイズ297×431.8mm
読み取り解像度	600×600dpi
複写倍率	固定 1：1±0.5%以下 拡大 1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小 1：0.866/0.816/0.707/0.500
ズーム	25%~400%(0.1%単位で設定可能)
最大積載枚数	300枚(80g/m ²) 両面原稿は210g/m ² まで、同系列異系列混載原稿対応
連続複写枚数	1~9,999枚
原稿読み取り速度	コピー時(600dpi) フルカラー：片面75ページ/分 両面150ページ/分(A4ヨコ) モノクロ：片面80ページ/分 両面160ページ/分(A4ヨコ)
スキャン時(300dpi)	フルカラー/モノクロ：片面120ページ/分 両面240ページ/分(A4ヨコ)

長尺3段給紙ユニット【PF-812】

機能	サクシオン式長尺用紙対応3段給紙ユニット
対応用紙	用紙長~487.7mm 52~450g/m ² 、351g/m ² 以上は1連目下段に限る
坪量	用紙長 487.8~900mm 128~300g/m ²
用紙サイズ	SSRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S 不定形紙(最大330.2×900mm、最小210×210mm)
給紙容量	用紙長~487.7mm 上段・中段：各1,080枚 下段：1,540枚(80g/m ²) 用紙長 487.8~900mm 上段・中段：各750枚 下段：800枚(80g/m ²)
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	650W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	1,424×772×1,038mm
質量	約324kg

マルチ手差し給紙ユニット【MB-511】

機能	PF-712上部取り付け手差しトレイ、長尺用紙可能
対応用紙坪量	52~350g/m ²
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、B6S、A6S、郵政はがき、不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×148mm) 長尺用紙(最小幅250mm)
手差し給紙容量	250枚(80g/m ²)、長尺給紙トレイ取り付け時はMK-760仕様による
電源	PF-712より供給
最大消費電力	200W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	504.8×635.4×226.2mm(PF-712より露出部)
質量	19.5kg

防湿ヒーター【HT-506 TypeC】

機能	3段給紙ユニット用防湿ヒーター
適用機種	PF-712、PF-713、PF-812
電源	本体より供給
最大消費電力	384W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	293×336×176mm
質量	約6kg

PFU拡張キット【FA-505】

機能	3段給紙ユニット重連用バイパスオプション
電源	給紙ユニットより供給
最大消費電力	96W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	604×547×64mm
質量	約8.5kg

●排紙系オプション

マルチ折リユニット【FD-503 TypeB】

機能	パンチ・折り機能
パンチ機能	パンチ穴数 2穴：ø6.5、穴ピッチ80mm 3穴：ø8.0、穴ピッチ108mm 適用紙坪量 50~216g/m ² パンチ紙サイズ 2穴：A3、B4、SRA4、A4S、B5S 3穴：A3、B4、A4、B5
折り機能	折り種類 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り 折り紙サイズ A3、B4、SRA4、A4、不定形紙(最大305×458mm、最小210×279mm) 用紙坪量 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り：52~130g/m ² ダブルパラレル、観音折り：52~91g/m ²
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	180W
大きさ(幅×奥×高さ)	400×723×1,231mm
質量	約130kg

大容量スタッカー【LS-507】

機能	グリッパー搬送による水平スタック、積載紙の専用台車搬出
対応用紙坪量	50~450g/m ²
用紙サイズ	スタックカートレイ SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、A5、不定形紙(最大330×487mm、最小210×148mm) サブトレイ：SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、B6S、A6S、郵政はがき 不定形紙(最大330×487mm、最小100×139.7mm)
積載容量(80g/m ² 紙)	スタックカートレイ：3,000枚 (搬送方向の長さ194mm以下の用紙は積載高さ230mmまで) サブトレイ：積載高さ28mmまで
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	240W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	787×705×1,020mm
質量	LS-507のみ160kg、専用台車含む180kg

ステイブルフィニッシャー【FS-541】

機能	大容量排紙トレイ、ステイブル、ソート/仕分け排紙、長尺紙積載標準
用紙サイズ	サブトレイ：SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、不定形紙(最大331mm×487.7mm、最小95mm×133mm) メイントレイ：SRA3、A3、B4、SRA4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、A5S、B6S、不定形紙(最大331mm×1,300mm、最小95mm×133mm)
対応用紙坪量 ^{※1}	40~450g/m ²
トレイ積載	サブトレイ 積載高さ43mm(目安：80g/m ² 300枚)
目安	ソート、グループ ^{※2} 、ステイブル A3、B4：2,000枚(塗工紙1,800枚) A4、B5：3,000枚 A5：750枚 長尺紙(135g/m ² の場合)488mm~762mm：1000枚 762.1mm~：100枚 2枚とじ：180部 5枚とじ：130部 10枚とじ：150部 25枚とじ：120部 50枚とじ：60部 100枚とじ：30部
ステイブルモードの種類	コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステイブル枚数	最大100枚(52~80g/m ²)
装着可能オプション	パンチキットPK-525、中とじユニットSD-510、ポストインサータPI-502
電源	本体より供給
最大消費電力	192W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	1,003×656×1,020mm(メイントレイ伸長時) 1,612×656×1,231mm(長尺トレイ伸長時)
質量	約93kg

※1：機能、排出先により異なります。

※2：SD-510非装着時、普通紙においての目安

中とじ機【SD-510】(FS-541内蔵型)

機能	中とじ、中折り、三つ折り
用紙種類 ^{※1}	普通紙、特殊紙(52~216g/m ²) ※1：機能により異なります。
用紙サイズ	中とじ/中折り SRA3、A3、B4、SRA4S、A4S、B5S、不定形紙(最大331×488mm、最小120×240mm)(本身：50~216g/m ² 、表紙：50~300g/m ²) 三つ折り A4S(50~105g/m ²)
折り排紙	中とじ 2~5枚：35冊 6~10枚：23冊 11~25枚：15冊
トレイ容量	中折り 1~5枚：35冊 三つ折り 1枚折り：50冊、2枚折り：40冊、3枚折り：30冊
中とじ枚数	最大25枚(50g/m ²)
折り枚数	中折り：最大5枚 三つ折り：最大3枚
電源	フィニッシャーより供給
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	281.3×596.4×529.8mm

主なオプションの仕様 (2)

RISAPRESS Color 14000/12000

オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様に基づきます。

パンチユニット【PK-525】 (FS-541内蔵型)

機能	パンチ穴穿孔
パンチ穴数	2穴 φ6.5
パンチ紙坪量	52~300g/m ²
パンチ紙サイズ	A3, B4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S
電源	フィニッシャより供給
大きさ(幅×奥×高さ)	156×592×180mm
質量	約4.5kg

ポストインサータ【PI-502 TypeB】

機能	フィニッシャへのカバー給紙	
用紙種類	普通紙、特殊紙(50~300g/m ²)	
用紙サイズ	上段	A4, A4S, B5, B5S, A5
	下段	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5
最大積載枚数	最大200枚	
電源	フィニッシャより供給	
最大消費電力	30W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	540×620×220mm	
質量	約11.7kg	

中とじユニット【SD-513】

機能	小口断裁機能付き中とじ、オプション追加により天地カット、クリース、角背整形	
中とじモード	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, ワイド紙、不定形紙(最大331×487.7mm, 最小 ^{※1} 120×257mm)
	用紙坪量	52~300g/m ²
	最大中とじ枚数(普通紙使用時)	52~64g/m ² : 50枚 65~81g/m ² : 35枚 82~91g/m ² : 30枚 92~130g/m ² : 20枚 131~161g/m ² : 15枚 162~209g/m ² : 10枚 210~244g/m ² : 5枚 245~300g/m ² : 3枚
	スタイブル位置	スタイブルピッチ(54~185.5mm)
4点とじ ^{※2}	スタイブル形式	インラインクリンチ方式
	対応用紙サイズ	A3, 11×17
断裁モード	とじ位置	主走査方向長さ/4のピッチで等配。ただし、間隔調整は可能(±10mm)
	併用モード	クリーサー(中1本)、スリッター、スクエアフォルド
	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, ワイド紙、不定形紙(最大330×487mm, 最小 ^{※1} 120×257mm)
	用紙坪量	52~300g/m ²
重ね折りモード	最大断裁枚数	50枚(80g/m ²)×2=100枚
	断裁量	5~40mm(仕上がり冊子長さ120mm未満は断裁不可)
	断裁箇所	小口
	断裁くず箱容量	2,500枚(通紙枚数) ^{※3} *満タン検知機能あり
スルーパス/サブトレイモード	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、タブ紙、不定形紙(最大331×487.7mm, 最小95×133mm)
	用紙坪量	40~450g/m ²
	サブトレイ ^{※5}	単シート 200枚(80g/m ² 使用時)
	冊子トレイ ^{※5}	三つ折り・中折り 20枚
収容枚数	中とじモード	2~10枚とじ: 30部 11~25枚とじ: 18部 26~50枚とじ: 10部
	重ね中折りモード	30部
	三つ折り	1枚折り: 40部 2枚折り: 20部 3枚折り: 13部 4枚折り: 10部
	トレイ ^{※5}	5枚折り: 8部
装着可能オプション	FD-504, CR-101, TU-503	
電源	別電源 AC100V(一部は本体より供給)	
最大消費電力	350W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,241×1,431×1,020mm *幅は冊子トレイ(236mm)含まず	
質量	約337kg	

※1: 断裁後の仕上がり寸法でCDジャケットサイズ(120×120mm)に対応

※2: 最低必要枚数の定義があります。

※3: 用紙坪量80g/m², A3またはA4, 10枚中とじ冊子、カット量2mmの場合

※4: 105g/m²未満の用紙に関してはクリース筋と折りの位置ずれが発生する場合があります。

※5: 満タン検知機能あり

スクエアフォルドユニット【FD-504】 (SD-513内蔵型)

機能	小冊子時の角背整形	
用紙サイズ	SD-513中とじモードの仕様に準ずる	
用紙坪量	50~216g/m ²	
処理枚数	最大	SD-513中とじモードの仕様に準ずる
	最小	5枚
表紙	横目用紙のみ	
電源	SD-513より供給	
最大消費電力	60W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	643×258×197mm	
質量	13kg	

クリーサーユニット【CR-101】 (SD-513内蔵型)

機能	スジ押し、小冊子時の表紙スジ入れ
用紙サイズ	クリース+中とじモード、クリース+重ね中とじ折りモード、クリース+サブトレイモード、クリース+スルーパスモード、クリース+シフトモード: SD-513中とじ/重ね中折りモードの仕様に準ずる クリース+重ね三つ折りモード: SD-513重ね三つ折りモードの仕様に準ずる クリース+くるみ製本モード: PB-503の表紙仕様に準ずる
用紙坪量	80~350g/m ² (最大坪量はクリースモードと組み合わせる機能の仕様に準ずる)
クリース本数	1~4本(モードによる制限あり)
設定単位	0.1mm
最小筋間	1.0mm
電源	SD-513より供給
最大消費電力	25W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	211×460×137mm
質量	6.8kg

トリマーユニット【TU-503】 (SD-513内蔵型)

機能	通紙方向の天地カット
用紙サイズ	スリット+中とじモード、スリット+重ね中折りモード、スリット+サブトレイモード、スリット+ストレートモード、スリット+シフトモード: SD-513中とじモードの仕様に準ずる ^{※1} スリット+重ね三つ折りモード: SD-513重ね三つ折りモードの仕様に準ずる ^{※2} スリット+くるみ製本モード: PB-503の表紙仕様に準ずる
用紙坪量	50~350g/m ² (最大坪量は各スリットモードでの後処理装置の仕様に準ずる)
カット位置	冊子の天と地
カット量	52~61g/m ² : 14~26mm 62~300g/m ² : 10~26mm (天地独立設定。ただし、天地カット量の差異は10mm以内)
スリットくず箱容量	(幅)13×(長さ)420mm、坪量80g/m ² のくず2000本
電源	SD-513より供給
最大消費電力	50W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	304×630×381mm *手回しレノブからモーターまで
質量	18.7kg くず箱: 1.4kg

※1: スリット後の主走査方向の用紙長さは120mm以上

※2: スリット前の用紙サイズで規定

中とじユニット【SD-506 TypeF】

機能	小口断裁機能付き中とじ、マルチ折り、重ね折り		
中とじ機能	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm)	
	用紙坪量	50~244g/m ²	
	最大中とじ枚数(上質紙使用時)	52~81g/m ² : 50枚 82~91g/m ² : 30枚 92~130g/m ² : 20枚 131~161g/m ² : 15枚 162~209g/m ² : 10枚 210~244g/m ² : 5枚	
	スタイブル位置	可変可能(90~165mm)	
重ね折りモード	スタイブル形式	インラインクリンチ方式	
	収容枚数	2~10枚とじ: 50部 11~20枚とじ: 30部 21~40枚とじ: 20部 41~50枚とじ: 15部	
	断裁機能	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm)
	用紙坪量	52~244g/m ²	
重ね折り機能	最大断裁枚数	50枚×2(80g/m ²)=100枚 *50枚を中折りするため	
	断裁箇所	小口	
	折り種類	中折り、内三つ折り	
	用紙サイズ	中折り: SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm) 三つ折り: A4S	
ストレート排紙機能(サブトレイ)	用紙坪量	中折り: 50~244g/m ² 三つ折り: 50~91g/m ²	
	最大重ね枚数	中折り、三つ折りともに5枚(52~81g/m ²)	
	収容枚数	中折り: 30部 三つ折り: 20部 *満タン検知機能あり	
	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S	
使用電源	用紙坪量	52~400g/m ²	
	収容枚数	200枚 *満タン検知機能あり	
最大消費電力	別電源 AC100V		
最大消費電力	270W		
大きさ(幅×奥×高さ)	1,170×775×1,020mm(奥行きは中とじトレイ収納時) 中とじトレイ引き出し時: 1,441mm(奥行き)		
質量	約280kg		

くるみ製本機【PB-503 TypeC】

機能	簡易くるみ製本	
製本サイズ	定型: A4, B5, A5, A5S 不定形: 最大307×221mm	
使用用紙/坪量	本文	A4, B5, A5, A5S 64~105g/m ²
	表紙	最大サイズ307×472mm 81~216g/m ²
製本枚数	最小	10枚
	最大	(普通紙)300枚または厚さ30mm(カラ紙、マットコート紙)150枚または厚さ15mm
ウォームアップタイム	約20分(条件: 20°C・定格電源)	
電源	別電源 AC100V	
最大消費電力	1,000W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,360×775×1,223mm	
質量	約270kg	

主なオプションの仕様 (3)

RISAPRESS Color 14000 / 12000

オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様に基づきます。

トリマーユニット[TU-510]

機能	インラインでの四方断裁。ユニット追加で長尺対応、カード仕上げ、スジ押し	
用紙サイズ	サブトレイ排紙	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、不定形紙(最大330.2×1,300mm、最小95×133mm)
	カット/スリット機能	最大330.2×1,300mm、最小140×153mm (通紙方向487.7mm以上は長尺搬送ユニットMK-764が必要)
対応用紙坪量	487.7mm以下	40~450g/m ²
	487.8mm以上	128~300g/m ²
四方断裁モード	天地カット量	64g/m ² : 10~26mm, 65g/m ² ~400g/m ² : 8~26mm 天地カットのみも可能
	先端後端カット量	先端: 10~100mm, 後端: 10~13mm
	処理	サブトレイ排紙 60枚/分: A4, 40枚/分: A3
	速度	反転排紙 54枚/分: A4, 36枚/分: A3
	断裁くず箱容量	SRA3サイズ処理時 約1,000枚 満タン検知、クスのならし機能付き
二分割モード	対応サイズ	330.2×487.7mm 成果物サイズは、A4を2枚
	センタードブ幅	0mm もしくは 5~13mm
装着可能オプション	クリーサー: CR-102, CR-103, ミシン目PE-101, PE-102, トリマー: TU-504, 名刺専用スタッカ: JS-507, 長尺搬送: MK-764, 肩廃棄: MK-765	
電源	別電源 AC100V	
最大消費電力	900W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,360×747×1,020mm	
質量	272kg, オプション搭載最大328kg	

セパレーター[JS-507] (TU-510内蔵型)

機能	名刺専用スタッカー	
用紙サイズ/坪量	TU-510およびTU-504に準ずる	
スタック可能サイズ	最大: 91×55mm, 最小: 85×50mm	
スタック量	カードトレイ	177~256g/m ² : 504枚, 168枚×3列 257~300g/m ² : 420枚, 140枚×3列
	シャッター上 (パツファ部)	177~256g/m ² : 252枚, 84枚×3列 257~300g/m ² : 210枚, 70枚×3列
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	10W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	194×488.7×200.75mm	
質量	3.8kg	

クリーサーユニット[CR-102/103] (TU-510内蔵型)

型番	CR102(下凹側クリーサー)	CR-103(上凸側クリーサー)
機能	スジ押し, 長尺紙まで対応可能	
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5S, B6S, 不定形紙(最大330.2×1,300mm, 最小140×153mm)	
	用紙坪量 80~400g/m ² , 長尺紙は128~300g/m ² (用紙厚み0.4mm以下, 剛度750)	
クリース本数	1~5本(モード, スジ位置により制限あり)	
設定単位	0.1mm	
最小筋間	1.0mm	
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	106.4×603.1×250.4mm	106.6×603.1×250.4mm
質量	9.6kg	9.6kg

トリマーユニット[TU-504] (TU-510内蔵型)

機能	用紙を搬送方向に分割, カード仕上げ, 名刺仕上げ	
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, A4, A4S, B5, A5, 不定形紙(最大330.2×487.7mm, 最小210×153mm)	
	用紙坪量 非塗工紙: 128~300g/m ² , 塗工紙: 157~300g/m ² 名刺モードは用紙種類問わず 177~300g/m ²	
カット位置	1本: 用紙幅中央(2分割), 2本: 用紙3等分位置(3分割)	
	ドブ幅 8mm幅固定	
仕上がり寸法	カードモード: 最小サイズ 85×133mm, 最大サイズ 153×231mm 名刺モード: 91×55mm(JS-507 排紙のみ)	
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	50W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	110.9×626.6×255.4mm	
質量	7.5kg	

肩廃棄ユニット[MK-765] (TU-510内蔵型)

機能	TU-510 で発生したカット屑を機外に排出する装置	
方式	ベルトコンベア	
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	712.8×911.5×407.3mm	
質量	20.2kg	

ミシン目ユニット[PE-101/PE-102] (TU-510内蔵型)

型番	PE-101 (通紙方向ミシン)	PE-102 (給紙辺方向ミシン)
機能	ミシン目カット処理	
方式	回転ミシン刃固定式 (用紙搬送タイプ)	回転ミシン刃固定式 (ユニットが用紙上を移動)
	用紙サイズ 不定形紙(最大330.2×487.7mm, 最小140×153mm)	
用紙坪量	非塗工紙	80~140g/m ²
	塗工紙	100~160g/m ²
カット本数	1~2本(位置・長さに制限あり)	1~5本(位置・長さに制限あり)
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	111.4×623.5×257.9mm	106.4×623.1×257.9mm
質量	7.64kg	8.34kg

長尺搬送ユニット[MK-764] (TU-510内蔵型)

機能	長尺紙専用の曲がり矯正装置/反転装置	
生産性	四方断裁モード	用紙長1,300mm: 12枚/分, 900mm: 15枚/分 サブトレイ排紙
	四方断裁+クリース2本	用紙長1,300mm: 10枚/分, 900mm: 13枚/分 サブトレイ排紙
用紙サイズ	TUサブトレイ排紙	最大: 330.2×1,300mm, 最小: 140×487.8mm
	反転排紙(下流ユニット搬送)	最大: 330.2×900mm, 最小: 140×487.8mm
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	50W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	搬送部: 352.4×589.5×516mm, 反転部: 770×554.8×77mm	
質量	約34.8kg(搬送部: 26.0kg, 反転部: 8.8kg)	

大容量排紙トレイ[OT-512]

機能	大容量排紙トレイ, 仕分けソート		
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, 郵政はがき 不定形紙(最大330.2×487.7mm, 最小100×139.7mm) 長尺紙: 接続本体に準ずる		
	対応用紙坪量 40~450g/m ²		
トレイ積載目安 (80g/m ²) ^{*1}	非塗工紙	ストレート	2,000枚(SRA3, A3, B4, SRA4), 4,200枚(A4, B5), 750枚(A5) 長尺紙(135g/m ² の場合) 488~762mm: 1,000枚 762.1mm~: 100枚
		ソート	1,500枚(B5サイズ以上), 750枚(A5)
	塗工紙	750枚(SRA3, A3, B4, SRA4), 2,000枚(A4, B5), 750枚(A5)	
電源	本体より供給		
最大消費電力	120W以下		
大きさ(幅×奥×高さ)	1,003×656×1,020mm(メイントレイ伸長時)		
質量	約57kg		


*1: 長尺紙はMK-761装着時

長尺給紙キット[MK-760]

機能	長尺用紙セットをサポートする延長トレイ	
取り付け先	マルチ手差し給紙ユニットMB-511	
用紙サイズ/坪量	接続本体に準ずる	
積載枚数	普通紙10枚(1,200mm以上は1枚), コート紙1枚	


長尺排紙キット[MK-761]

機能	長尺排紙をサポートする延長トレイ	
取り付け先	大容量排紙トレイOT-512, 中継搬送ユニットRU-518m/パーシトレイ, トリマーユニットTU-510	
用紙サイズ/坪量	接続本体に準ずる	
積載枚数	排紙先トレイに準ずる	

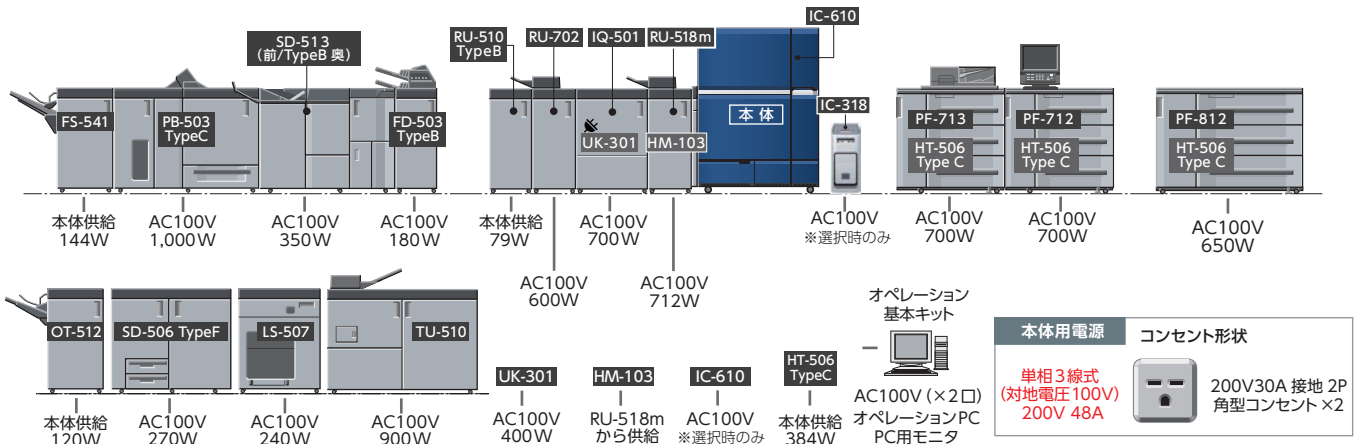

推奨システム構成 01 (標準システム)

System 01	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む) 59,849,260 円 / IC-610 搭載 62,161,860 円 / IC-318 搭載	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む) 51,049,260 円 / IC-610 搭載 53,361,860 円 / IC-318 搭載
-----------	---	---

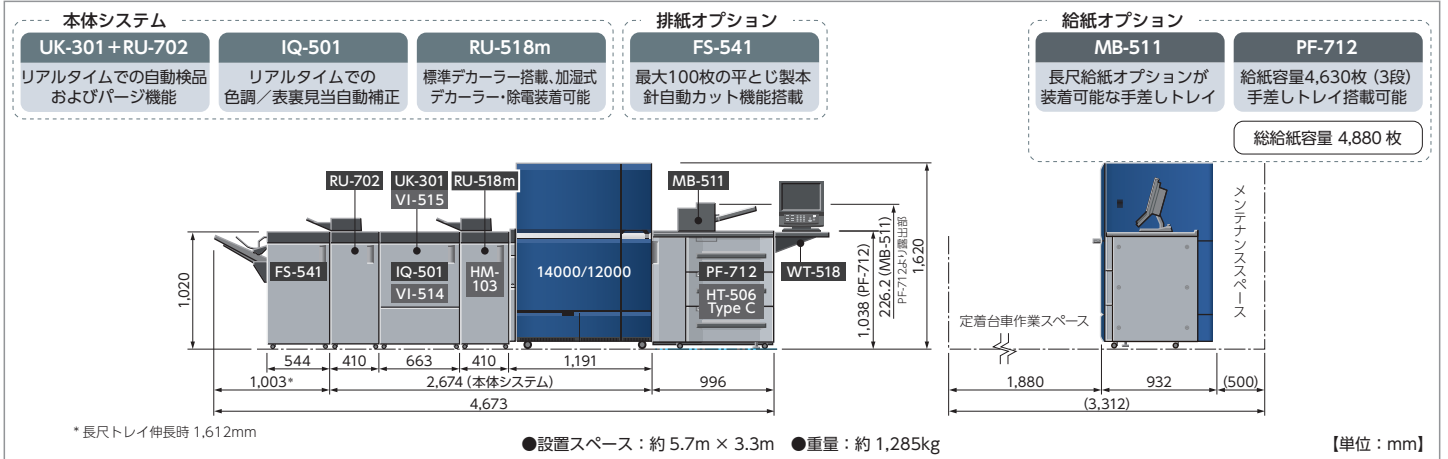

商品名	商品コード	数量	標準価格
ワーキングテーブル	[WT-518] ACT2WY1	1	100,100円
ペーパーフィードユニット	[PF-712] AC4GWY1	1	1,540,000円
マルチ手差し給紙ユニット	[MB-511] AC4KWY1	1	554,400円
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
ステイプルフィニッシャ	[FS-541] AAUUWY1	1	750,200円

プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式	4,053,520円
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式	6,366,120円

※重量には、プリントコントローラ IC-610 およびプリントサーバ IC-318 は含まれません。
 ※設置スペースには、メンテナンススペースとして左右それぞれ 500mm が含まれます。
 ※設置スペースには、IC-318、オペレーション基本キットの設置スペースは含まれません。

■本体システム構成

RISAPRESSColor14000	商品コード	数量	標準価格
RISAPRESSColor14000本体	AC0C002	1	43,131,440円
アップグレードキット	ACMHWY1	1	171,600円
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
インテリジェントクオリティ最適化マイザー [IQ-501]	A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス [VI-514]	ACMAWY1	1	306,900円
紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
紙面検査用ビデオインターフェイス [VI-515]	ACMKWY1	1	33,000円
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
RISAPRESSColor14000本体一式	RPRESSC14000	1	50,871,040円

RISAPRESSColor12000	商品コード	数量	標準価格
RISAPRESSColor12000本体	AC0D002	1	34,331,440円
アップグレードキット	[UK-112] ACMHWY1	1	171,600円
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
インテリジェントクオリティ最適化マイザー [IQ-501]	A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス [VI-514]	ACMAWY1	1	306,900円
紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
紙面検査用ビデオインターフェイス [VI-515]	ACMKWY1	1	33,000円
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
RISAPRESSColor12000本体一式	RPRESSC12000	1	42,071,040円

■プリントコントローラ / Fiery プリントサーバ推奨システム構成

プリントコントローラ IC-610	商品コード	数量	標準価格
プリントコントローラ	[IC-610] ACMD001	1	3,509,000円
オペレーション基本キット	9960022047	1	544,520円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円

Fieryプリントサーバ (IC-318)	商品コード	数量	標準価格
Fieryプリントサーバ	[IC-318] ACAYW01	1	4,978,600円
EFI Fiery Impose	A006365	1	380,000円
EFI Adobe Acrobat Pro 2020	A006375	1	88,000円
EFI Color Profiler	A006338	1	375,000円
オペレーション基本キット	9960022047	1	544,520円
Fieryプリントサーバ (IC-318) 推奨システム一式			6,366,120円

System 02	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	64,648,010 円 / IC-610 搭載 66,960,610 円 / IC-318 搭載	55,848,010 円 / IC-610 搭載 58,160,610 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- SD-510**
最大25枚の中とじ製本
- PI-502 TypeB**
カバー紙などの用紙挿入
- TU-510**
四方断裁機能 2分割断裁モード搭載
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち
- CR-102**
クリース(筋入れ)加工
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工

給紙オプション

- MB-511**
長尺給紙オプションが装着可能な手差しトレイ
- PF-712**
給紙容量4,630枚(3段)手差しトレイ搭載可能

総給紙容量 4,880 枚

●設置スペース：約 7.0m × 3.3m ●重量：約 1,616 kg

【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
ワーキングテーブル	[WT-518] ACT2WY1	1	100,100円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィーダユニット	[PF-712] AC4GWY1	1	1,540,000円	トリマーユニット	[TU-510] AC3TWY1	1	3,220,800円
マルチ手差し給紙ユニット	[MB-511] AC4KWY1	1	554,400円	TU-510用クリーサーユニット	[CR-102] ACJ5WY1	1	477,400円
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円	TU-510用セパレーター	[JS-507] ACJ8WY1	1	160,600円
				TU-510用トリマーユニット	[TU-504] ACJ6WY1	1	551,100円
				ステイプルフィニッシャー	[FS-541] AAUUWY1	1	750,200円
				FS-541用中とじ機	[SD-510] A4F4WY1	1	215,050円
				FS-541用ポストインサータ	[PI-502 TypeB] A04HWY2	1	132,000円
				FS-541用マウントキット	[MK-732] A4F5WY1	1	41,800円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円				
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円				

System 03	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	68,044,260 円 / IC-610 搭載 70,356,860 円 / IC-318 搭載	59,244,260 円 / IC-610 搭載 61,556,860 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- SD-513 (前/TypeB)**
最大50枚の鞍掛け中とじサブオプション搭載可能
- TU-503**
天地のスリットによる断裁
- FD-504**
冊子の角背形成加工
- CR-101**
クリース(筋入れ)加工

給紙オプション

- PF-713**
給紙容量4,630枚(3段)スキャナユニット搭載
- PF-712**
給紙容量4,630枚(3段)手差しトレイ搭載可能

コピー・スキャン機能

総給紙容量 9,260 枚

●設置スペース：約 7.9m × 3.3m ●重量：約 1,907 kg

【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
スキャナ付きペーパーフィーダユニット	[PF-713] AC4HWY1	1	2,200,000円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィーダユニット	[PF-712] AC4GWY1	1	1,540,000円	中とじユニット 奥側	[SD-513 TypeB (奥)] A65UWY2	1	1,815,000円
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	2	660,000円	中とじユニット 前側	[SD-513 (前)] A729WY1	1	1,815,000円
PFU拡張キット	[FA-505] AC4MWY1	1	93,500円	SD-513用スクエアフォールドユニット	[FD-504] A65VWY1	1	748,000円
				SD-513用トリマーユニット	[TU-503] A65WWY1	1	1,375,000円
				SD-513用クリーサーユニット	[CR-101] A65XWY1	1	473,000円
				ステイプルフィニッシャー	[FS-541] AAUUWY1	1	750,200円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円				
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円				

System 04	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	67,813,260 円 / IC-610 搭載 70,125,860 円 / IC-318 搭載	59,013,260 円 / IC-610 搭載 61,325,860 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびパージ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- PB-503 TypeC**
最大300枚のくるみ製本表紙小口断裁機能搭載
- FD-503 TypeB**
6種類の折り加工 2穴・3穴のパンチ機能
- RU-510 TypeB**
上部排紙トレイが干渉する場合、ユニット中間に必要

給紙オプション

- PF-713**
給紙容量4,630枚 (3段) スキャナユニット搭載
- PF-712**
給紙容量4,630枚 (3段) 手差しトレイ搭載可能

●設置スペース：約 8.8m × 3.3m ●重量：約 1,965 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
スキャナ付きペーパーフィーダユニット [PF-713]	AC4HWY1	1	2,200,000円	加湿デカーラーユニット [HM-103]	A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィーダユニット [PF-712]	AC4GWY1	1	1,540,000円	中継搬送ユニット [RU-510 TypeB]	A4FCWY2	1	495,000円
防湿ヒーター (3段給紙) [HT-506 TypeC]	A1RKWY3	2	660,000円	マルチ折りユニット [FD-503 TypeB]	A0H0W02	1	1,485,000円
PFU拡張キット [FA-505]	AC4MWY1	1	93,500円	くるみ製本機 [PB-503 TypeC]	A15XW03	1	4,015,000円
				ステイプルフィニッシャ [FS-541]	AAUUYW1	1	750,200円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円				
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円				

System 05	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	68,978,160 円 / IC-610 搭載 71,290,760 円 / IC-318 搭載	60,178,160 円 / IC-610 搭載 62,490,760 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびパージ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- SD-506 TypeF**
最大50枚の鞍掛け中とじ小口断裁標準機能
- TU-510**
四方断裁機能 2分割断裁モード搭載
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち
- CR-102**
クリース (筋入れ) 加工
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工

給紙オプション

- PF-713**
給紙容量4,630枚 (3段) スキャナユニット搭載
- PF-712**
給紙容量4,630枚 (3段) 手差しトレイ搭載可能

●設置スペース：約 9.2m × 3.3m ●重量：約 2,103 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
スキャナ付きペーパーフィーダユニット [PF-713]	AC4HWY1	1	2,200,000円	加湿デカーラーユニット [HM-103]	A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィーダユニット [PF-712]	AC4GWY1	1	1,540,000円	トリマーユニット [TU-510]	AC3TWY1	1	3,220,800円
防湿ヒーター (3段給紙) [HT-506 TypeC]	A1RKWY3	2	660,000円	TU-510用クリーサーユニット [CR-102]	ACJ5WY1	1	477,400円
PFU拡張キット [FA-505]	AC4MWY1	1	93,500円	TU-510用セパレーター [JS-507]	ACJ8WY1	1	160,600円
				TU-510用トリマーユニット [TU-504]	ACJ6WY1	1	551,100円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円	中とじユニット [SD-506 TypeF]	A0H2WY3	1	2,750,000円
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円	ステイプルフィニッシャ [FS-541]	AAUUYW1	1	750,200円

System 06	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	63,710,260 円 / IC-610 搭載 66,022,860 円 / IC-318 搭載	54,910,260 円 / IC-610 搭載 57,222,860 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- OT-512**
最大4,200枚の排紙容量
長尺排紙キット装着可能
- LS-507**
最大6,000枚を専用台車に排紙

給紙オプション

- PF-712×2連**
給紙容量4,630枚 (3段) 手差しトレイ搭載可能
- 総給紙容量 9,510 枚
- 最大1,300mm長尺印刷

●設置スペース：約 7.5m × 3.3m ●重量：約 1,634 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
ペーパーフィードユニット	[PF-712] AC4GWY1	2	3,080,000円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
マルチ手差し給紙ユニット	[MB-511] AC4KWY1	1	55,4400円	大容量スタッカー	[LS-507] AAPKWY1	1	2,257,200円
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	2	660,000円	大容量排紙トレイ	[OT-512] AC8WWY1	1	336,600円
PFU拡張キット	[FA-505] AC4MWY1	1	93,500円	長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円				
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式				4,053,520円			
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式				6,366,120円			

System 07	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	64,940,060 円 / IC-610 搭載 67,252,660 円 / IC-318 搭載	56,140,060 円 / IC-610 搭載 58,452,660 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- TU-510**
四方断裁機能
2分割断裁モード搭載
- MK-764**
長尺紙の搬送、反転
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工
- CR-102**
クリース (筋入れ) 加工

給紙オプション

- MB-511**
長尺給紙オプションが装着可能な手差しトレイ
- PF-712**
給紙容量4,630枚 (3段) 手差しトレイ搭載可能
- 最大1,300mm長尺印刷
- 総給紙容量 4,880 枚

●設置スペース：約 7.0m × 3.3m ●重量：約 1,613 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
ワーキングテーブル	[WT-518] ACT2WY1	1	100,100円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィードユニット	[PF-712] AC4GWY1	1	1,540,000円	トリマーユニット	[TU-510] AC3TWY1	1	3,220,800円
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円	TU-510用クリーサーユニット	[CR-102] ACJ5WY1	1	477,400円
マルチ手差し給紙ユニット	[MB-511] AC4KWY1	1	554,400円	TU-510用セパレーター	[JS-507] ACJ8WY1	1	160,600円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円	TU-510用トリマーユニット	[TU-504] ACJ6WY1	1	551,100円
				TU-510用長尺搬送ユニット	[MK-764] ACJ7WY1	1	526,900円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式				4,053,520円			
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式				6,366,120円			
				長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円
				ステイプルフィニッシャー	[FS-541] AAUUWY1	1	750,200円

System 08	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	70,742,560 円 / IC-610 搭載 73,055,160 円 / IC-318 搭載	61,942,560 円 / IC-610 搭載 64,255,160 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- LS-507×2連**
最大6,000枚を専用台車に排紙
スタック容量 12,000 枚
- TU-510**
四方断裁機能
2分割断裁モード搭載
- CR-102**
クリース(筋入れ)加工
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工

給紙オプション

- PF-713**
給紙容量4,630枚(3段)スキャヌユニット搭載
- PF-712**
給紙容量4,630枚(3段)手差しトレイ搭載可能
- コピー・スキャン機能**
- 総給紙容量 9,260 枚**

●設置スペース：約 9.6m × 3.3m ●重量：約 2,162 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
スキャナ付きペーパーフィーダユニット [PF-713]	AC4HWY1	1	2,200,000円	加湿デカーラーユニット [HM-103]	A9CFWY1	1	1,650,000円
ペーパーフィーダユニット [PF-712]	AC4GWY1	1	1,540,000円	トリマーユニット [TU-510]	AC3TWY1	1	3,220,800円
防湿ヒーター (3段給紙) [HT-506 TypeC]	A1RKWY3	2	660,000円	TU-510用クリーサーユニット [CR-102]	ACJ5WY1	1	477,400円
PFU拡張キット [FA-505]	AC4MWY1	1	93,500円	TU-510用セパレーター [JS-507]	ACJ8WY1	1	160,600円
				TU-510用トリマーユニット [TU-504]	ACJ6WY1	1	551,100円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円	大容量スタッカー [LS-507]	AAPKWY1	2	4,514,400円
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円	ステイプルフィニッシャ [FS-541]	AAUUYW1	1	750,200円

System 09	RISAPRESS Color14000 (本体価格 50,871,040 円含む)	RISAPRESS Color12000 (本体価格 42,071,040 円含む)
	67,636,160 円 / IC-610 搭載 69,948,760 円 / IC-318 搭載	58,836,160 円 / IC-610 搭載 61,148,760 円 / IC-318 搭載

本体システム

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品およびページ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式デカーラー・除電装着可能

排紙オプション

- FS-541**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- LS-507×2連**
最大6,000枚を専用台車に排紙
スタック容量 12,000 枚

給紙オプション

- PF-712×3連**
給紙容量4,630枚(3段)手差しトレイ搭載可能
- 総給紙容量 13,890 枚**

●設置スペース：約 9.2m × 3.3m ●重量：約 2,034 kg 【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
ペーパーフィーダユニット [PF-712]	AC4GWY1	3	4,620,000円	加湿デカーラーユニット [HM-103]	A9CFWY1	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙) [HT-506 TypeC]	A1RKWY3	3	990,000円	大容量スタッカー [LS-507]	AAPKWY1	2	4,514,400円
PFU拡張キット [FA-505]	AC4MWY1	2	187,000円	ステイプルフィニッシャ [FS-541]	AAUUYW1	1	750,200円
プリントコントローラ IC-610 推奨システム一式			4,053,520円				
Fieryプリントサーバ IC-318 推奨システム一式			6,366,120円				

■本体価格

商品名	商品コード	標準価格
RISAPRESS Color14000本体一式	RPRESSC14000	50,871,040円
RISAPRESS Color12000本体一式	RPRESSC12000	42,071,040円

※本体価格には以下が含まれます

商品名	
中継搬送ユニット中継搬送ユニット	[RU-518m]
インテリジェントクオリティオペティマイザー	[IQ-501]
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514]
紙面検査ユニット	[UK-301]
紙面検査用ビデオインターフェイス	[VI-515]
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702]
アップグレードキット	[UK-112]

■オペレーション基本キット

商品名	商品コード	標準価格
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円

※オペレーション基本キットは、専用PC及びモニタ、Acrobat Pro (Windows版) などで構成されます。
LANケーブル、HUB、本体操作マウスは付属されておらず別途ご用意ください。

●KM プリントコントローラシステム (本体内蔵)

商品名	商品コード	標準価格	備考
プリントコントローラ	[IC-610]	A CMD001	3,509,000円 装着時には「オペレーション基本キット」の導入を推奨
IC-610用USBプリントオプション	[EK-612]	ACMCWY1	202,400円

●KM プリントコントローラシステム ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
ColorManager Basic 1年ライセンス	A CYA007	18,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 3年ライセンス	A CYA008	54,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 5年ライセンス	A CYA009	90,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 追加アプリケーション	A CYA001	90,400円	2台目以降のパソコンにインストールする場合に必要
ColorManager Print 1年ライセンス	A CYAA Y1	140,600円	1年間分のライセンス。他にも複数年間のライセンスも準備

●Dashboard ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
Dashboard Essential 1年ライセンス	A DV1001	200,000円	現場情報の集計と分析が可能。他にも複数年間のライセンスも準備
Dashboard Ultimate Single Item 1年ライセンス	A DV1601	180,000円	現場の課題発見が可能。他にも複数年間のライセンスも準備

●Fiery プリントサーバシステム (外付型)

商品名	商品コード	標準価格	備考
Fieryプリントサーバ	[IC-318]	A CAYW01	4,978,600円 装着時には「オペレーション基本キット」の導入を推奨
EFI Fiery Impose	A 006365	380,000円	Fiery用面付けソフト。別途専用Adobe Acrobatが必要です

●Fiery プリントサーバシステム ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
EFI Adobe Acrobat Pro 2020	A 006375	88,000円	Impose操作PCへのインストール用Adobe Acrobat Pro、Enfocus Pitstop Edit
EFI Graphic Arts Pro 1 year	A 006366	182,000円	Fiery用高度なグラフィックアーツ機能 1年ライセンス
EFI Graphic Arts Pro 3 years	A 006368	490,000円	3年ライセンス
EFI Graphic Arts Pro 5 years	A 006370	680,000円	5年ライセンス
EFI Color Profiler Suite Ver 5.0	A 006338	375,000円	Fiery用カラープロファイル作成ツール (測色機付き)

●消耗品価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
ステイプル針 (FS-541用)	[SK-703]	A 4RCWY1	13,750円 5,000針×5個
ステイプル針 (SD-506用)	[SK-601]	7 5 0 1 4 YH	8,250円 5,000針×3個
ステイプル針 (SD-513用)	[SK-601H]	A 85VWY1	8,250円 5,000針×3個
ステイプル針 (SD-510用)	[SK-602]	7 5 0 1 4 YK	4,800円 5,000針×3個
ホットメルト	[GC-501]	A 080WY1	4,000円 PB-503用糊、約1kg入り

●その他の価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
設置用ベーク板 (1.0m)	9960013054	39,270円	OAフロア向け荷重分散用
設置用ベーク板 (1.5m)	9960013055	64,680円	OAフロア向け荷重分散用
設置用ベーク板 (2.0m)	9960013056	66,990円	OAフロア向け荷重分散用

●保守関連価格

商品名	標準価格	備考
保守料金 (月額)	140,000円	
イメージコントローラ保守料金 (月額・1台当たり)	20,000円	
Fieryプリントサーバ保守料金 (月額・1台当たり)	30,000円	
くるみ製本機 (PB-503) 追加保守料金 (月額)	30,000円	くるみ製本機 (PB-503) を設置した場合に必要
トリマーユニット (TU-510) 追加保守料金 (月額)	30,000円	トリマーユニット (TU-510) を設置した場合に必要
カウントチャージ料金 (1カウント〜)	カラー 11.0円 モノクロ 3.0円	トナーイン方式 (トナー代を含む)
搬入設置料金 (基本オペレーション指導料含む)	450,000円	※クリーン等使用の場合は別途実費をご請求させていただきます。
追加オペレーション指導料 (1日)	100,000円	

■オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
紙面検査アップグレード基板	[UK-311]	AD8WVY1 1,100,000円	UK-301オプション 可変印刷領域の汚れ検知に必要
VDPデータ比較アップグレードキット	[UK-312]	AD8XWY1 2,750,000円	UK-301オプション 可変印刷時の自動検品機能に必要
ワーキングテーブル	[WT-518]	ACT2WY1 100,100円	ペーパーフィーダユニット上に操作パネルが設置できない場合に必要
加温デカラーユニット	[HM-103]	A9CFWY1 1,650,000円	RU-518m内蔵タイプ
中継搬送ユニット	[RU-510 TypeB]	A4FCWY2 495,000円	上部排紙トレイ付きオプションが2つ連続する場合に必要
ペーパーフィーダユニット	[PF-712]	AC4GWY1 1,540,000円	エアサクション式。PFの連結時、追加1台につきFA-505が必要
スキャナ付きペーパーフィーダユニット	[PF-713]	AC4HWY1 2,200,000円	エアサクション式。自動原稿送り装置付き。PFの連結時、追加1台につきFA-505が必要
長尺3段給紙ユニット	[PF-812]	AC4JWY1 3,080,000円	長尺用紙900mm対応
防湿ヒーター (3段給紙)	[HT-506 TypeC]	A1RKWY3 330,000円	ペーパーフィーダユニット1台につき、1台
マルチ手差し給紙ユニット	[MB-511]	AC4KWY1 554,400円	PF-712の本体寄り1台に装着可能
PFU拡張キット	[FA-505]	AC4MWY1 93,500円	給紙ユニットを連結接続するときに必要
マルチ折りユニット	[FD-503 TypeB]	A0H0W02 1,485,000円	6種類の折り機能とパンチ機能、ポストインサータ機能を搭載
大容量スタッカー	[LS-507]	APKWY1 2,257,200円	2連結可能 (1台の場合、台車取り出し時も印刷動作可能)
大容量スタッカー追加台車	[LC-502]	ACHKWY1 118,800円	LS-507用台車。スタッカー満載までに台車を戻さない場合に必要
中とじユニット	[SD-506 TypeF]	A0H2WY3 2,750,000円	最大50枚、200ページの中とじ製本が可能、小口断裁機能付き
中とじユニット 奥側	[SD-513 TypeB (奥)]	A65UWY2 1,815,000円	T-Shape型中とじ製本機。中とじユニット (奥) と (前) でSD-513一式
中とじユニット 前側	[SD-513 (前)]	A729WY1 1,815,000円	
SD-513用スクエアフォールドユニット	[FD-504]	A65VWY1 748,000円	小冊子時、角背整形
SD-513用トリマーユニット	[TU-503]	A65WWY1 1,375,000円	通紙方向の天地カット
SD-513用クリーサーユニット	[CR-101]	A65XWY1 473,000円	スジ押し
トリマーユニット	[TU-510]	AC3TWY1 3,220,800円	後処理オプションの接続が必要
TU-510用クリーサーユニット (下凹側)	[CR-102]	ACJ5WY1 477,400円	スジ押し
TU-510用クリーサーユニット (上凸側)	[CR-103]	ACWKWY1 387,200円	スジ押し
TU-510用セパレーター	[JS-507]	ACJ8WY1 160,600円	名刺サイズ排紙用
TU-510用ミシン目ユニット通紙方向	[PE-101]	ACWNWY1 636,900円	
TU-510用ミシン目ユニット給紙辺方向	[PE-102]	ACWPWY1 445,500円	
TU-510用トリマーユニット	[TU-504]	ACJ6WY1 551,100円	ドブ断ち (用紙搬送方向)
TU-510用長尺搬送ユニット	[MK-764]	ACJ7WY1 526,900円	長尺用紙の搬送と、排紙時の用紙反転機能
TU-510用屑廃棄ユニット	[MK-765]	ACWMWY1 379,500円	TU-510カット屑をベルトコンベアで機外に排出
くるみ製本機	[PB-503 TypeC]	A15XW03 4,015,000円	製本済み冊子の積載カート付き
ステイプルフィニッシャー	[FS-541]	AAUWY1 750,200円	長尺排紙トレイ標準搭載
FS-541用中とじ機	[SD-510]	A4F4WY1 215,050円	
FS-541用パンチユニット	[PK-525]	AC8UW01 115,500円	
FS-541用ポストインサータ	[PI-502 TypeB]	A04HWY2 132,000円	
FS-541用マウントキット	[MK-732]	A4F5WY1 41,800円	FS-541にPI-502 TypeBを装着する場合に必要
大容量排紙トレイ	[OT-512]	AC8WWY1 336,600円	普通紙A4サイズ4,200枚、A4以上サイズ2,000枚排紙
長尺給紙キット	[MK-760]	ACR3WY1 58,300円	MB-511に装着可能
長尺排紙キット	[MK-761]	ACR4WY1 95,700円	OT-512、RU-518m、TU-510に装着可能
封筒定着ユニット	[EF-106]	ACT1W01 1,333,200円	封筒印刷時の速度を保持する場合に必要
EF-106用クリーンユニット	[CU-104]	ACY9W01 88,000円	封筒定着を付けたまま通常用紙を印刷する場合のクリーニングユニット
パトライト	[MK-744C (4)]	A873WY4 88,000円	4色信号灯
ICカード認証装置	[AU-206]	ADM6WY1 59,800円	
分光測色計 MYIRO-1		ACJ1101-01 209,000円	コニカミノルタ製測色機
分光光度計 ES-3000		A006372 165,000円	EFI製測色機

RISAPRESS Color 14000 / 12000



本製品に関する情報は www.morisawa.co.jp

- 本カタログに記載されている会社名および商品名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。
- 本仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
モリスワ製品の不正コピーなど、違法行為にお気づきの方は
(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会 (Tel:03-5976-5178)までご連絡ください。



株式会社モリスワ 本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 東京本社 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-27 Tel:03-3267-1231

www.morisawa.co.jp