

RISAPRESS Color4080/4070

システム構成資料

TO BE FLEXIBLE

あなたの可能性を
最大化する




MORISAWA ON-DEMAND PRINTING SYSTEM

※株式会社モリサワは、事業者向けの商品サービスの情報を提供しております。
※本冊子に記載の価格は税抜き価格であり、別途消費税が必要です。

主なオプションユニット

排紙系オプション

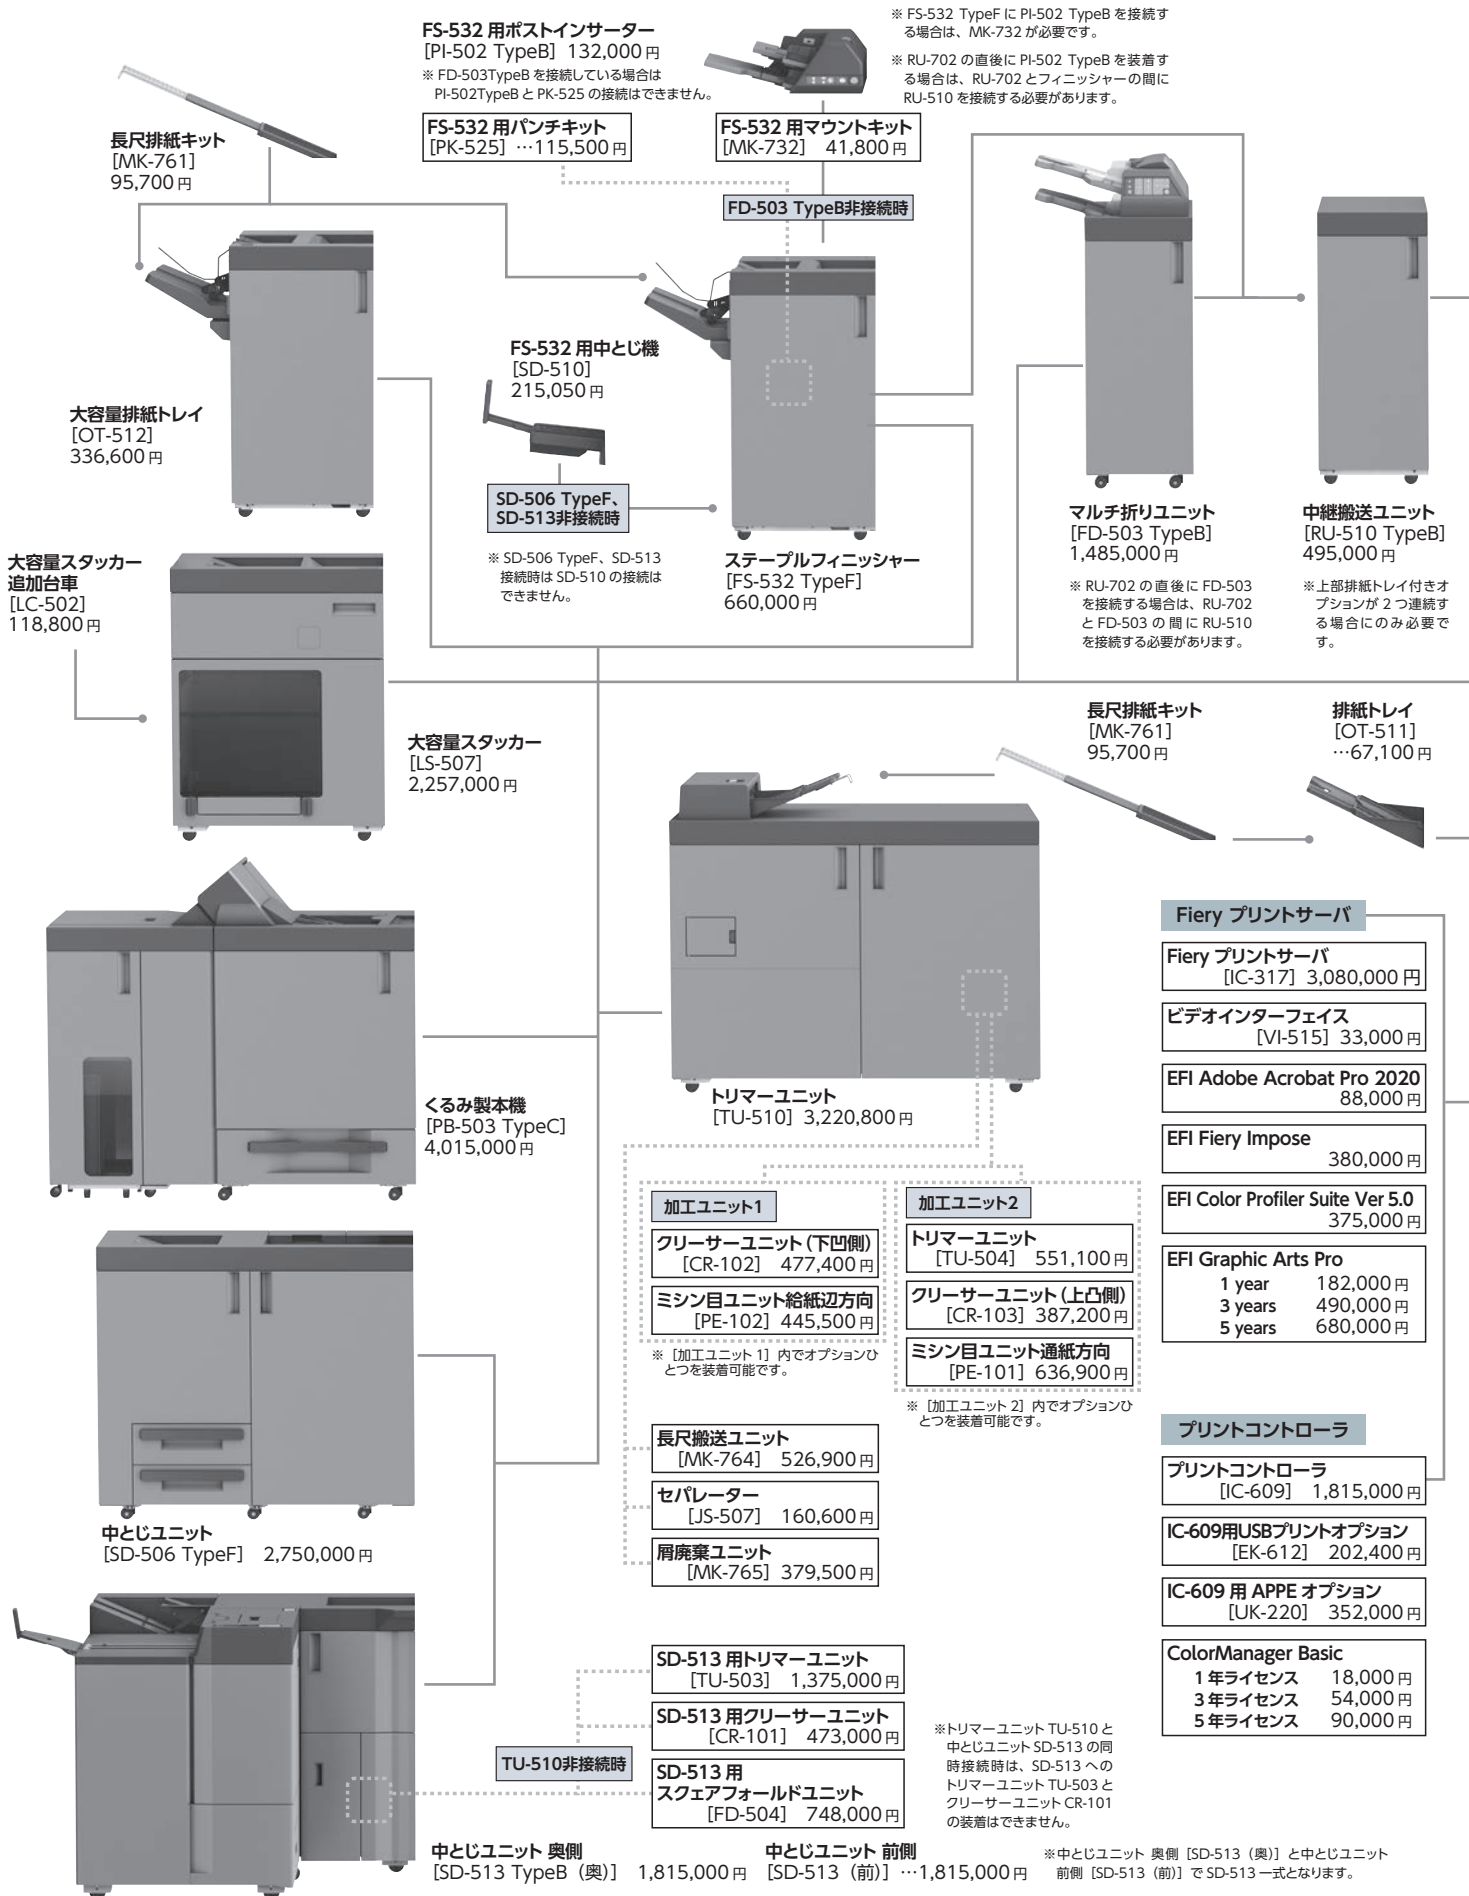

排紙系オプション

VDP データ比較
アップグレードキット
[UK-312] 2,750,000円

※ UK-301 または IC-317 装着時に
VI-515 が 1 つ必要です。

ビデオインターフェイス
[VI-515] 33,000円

加温デカーラーユニット
[HM-103] 1,650,000円

紙面検査
アップグレード基盤
[UK-311] 1,100,000円

紙面検査ユニット
[UK-301] 1,739,100円

長尺排紙キット
[MK-761] …95,700円

IQ 用
ビデオインター
フェイス
[VI-514]
306,900円

オリジナルカバー
[OC-511] 10,000円

自動両面原稿送り装置
[DF-713] 319,000円

インテリジェント
メディアセンサー
[IM-101]
165,000円

パトライト
[MK-744C(4)]
88,000円

封筒定着ユニット
[EF-107] 440,000円

IC カード認証装置
[AU-206]
59,800円

ワーキングテーブル
[WT-511]
22,000円

PF-707m TypeC /
PF-602 TypeC
非装着時

防湿ヒーター(本体トレイ用)
[HT-511] …11,000円

紙面検査用
中継搬送ユニット
[RU-702]
814,000円

※装着時は RU-518m、
IQ-501、VI-515 が
必要です。

インテリジェントクオリティ
最適化マイザー
[IQ-501] 3,740,000円

※装着有無を選択可能です。
装着時は VI-514 が必要です。

※装着時は RU-518m、IQ-501、
RU-702、VI-515 が必要です。

中継搬送ユニット
[RU-518m]
935,000円

※ RU-518 を装着しない場合、
OT-512、FS-532 TypeF
のどちらかのオプション
のみ取り付けが可能です。

本体

RISAPRESS Color4080 9,191,600円
RISAPRESS Color4070 6,826,600円

※給紙オプション・排紙オプション・プリントコントロールおよびプリントサー
バは必ずご選択ください。
※ C4070 は、排紙オプションと給紙オプションの組み合わせで選択できな
い構成がありますので、お問い合わせください。
※ 本体にはアップグレードキット [UK-112] を含みます。

給紙系オプション

オペレーション基本キット
544,520円

選択

長尺給紙キット
[MK-760]
58,300円

マルチ手差しユニット(本体用)
[MB-509] 55,000円

大容量給紙トレイ
[LU-202 TypeC] 374,000円

C4080
C4070
防湿ヒーター
(LU-202 TypeC 用)
[HT-503] 143,000円

封筒ガイド取り付けキット
[MK-746] 82,500円

防湿ヒーター
(LU-202Xm 用)
[HT-515] 143,000円

※ C4070 は LU-202 TypeC/LU-202Xm
ともに HT-515 のみ対応です。

防湿ヒーター
(PF-602 TypeC 用)
[HT-505] 330,000円

C4080

防湿ヒーター
(PF-602 TypeC 用)
[HT-517] 143,000円

C4070

PFU 接続キット
[FA-502] 60,500円

※ PF-707m TypeC に給紙系オプションを
接続時、1 台必要。PF-707m TypeC を
3 台連結時は 2 台必要です。

防湿ヒーター
(PF-707m TypeC 用)
[HT-506 TypeC]
330,000円

PF-707m TypeC
非重連時

2 段給紙ユニット
[PF-602 TypeC]
550,000円

エアサクション
3 段給紙ユニット
[PF-707m TypeC]
1,650,000円

※最大 3 連まで接続可能です。

長尺給紙キット
[MK-760]
…58,300円

マルチ手差しユニット
(PF-707m TypeC 用)
[MB-508] 649,000円

※オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様準じます。

●給紙系オプション



自動両面同時読み取り原稿送り装置 [DF-713]

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿の種類	普通紙・特殊紙(片面原稿: 35~210g/m ² 、両面・混載原稿: 50~210g/m ²)	
原稿サイズ	最大A3	
原稿積載枚数	300枚(80g/m ²) 同系列、異系列混載原稿対応	
原稿読み取り速度	コピー時(600dpi)	フルカラー: 片面75ppm 両面150ppm(A4) モノクロ: 片面80ppm 両面160ppm(A4)
	スキャン時(300dpi)	フルカラー/モノクロ: 片面120ppm 両面240ppm(A4)
電源	本体より供給	
大きさ(幅×奥×高さ)	612×503×177mm	
質量	約15.1kg	

インテリジェントメディアスキャナ [IM-101]

機能	用紙の種類や坪量を自動で判別	
対応用紙種類 ^{*1}	紙種判別	グロス紙、マット紙、上質紙、普通紙の4種に判別
	坪量区分	本体の坪量区分に準拠
対応用紙サイズ	135×100mm以上	
対応用紙坪量	64~360g/m ²	
測定対象枚数	1枚	
接続インターフェイス	USB 2.0 Type-A	
電源	本体供給	
消費電力	12W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	140×183×94mm	
質量	約1.1kg	

※1: エンボス紙・特殊紙・色紙を除く

エアサクション3段給紙ユニット [PF-707m TypeC]



形式	サクション式大容量3段給紙ユニット
対応用紙坪量	52~400g/m ² (封筒は下段トレイのみ、351g/m ² ~400g/m ² は下段トレイのみ)
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4S, SRA4, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき ^{*1} 、不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×139.7mm ^{*2})
給紙容量	上段・中段: 各1,390枚 下段: 1,850枚(80g/m ²)
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	580W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	996×772×1,038mm
質量	約203kg

※1: 小サイズガイド使用時 ※2: 幅が139.7mm未満のサイズは小サイズガイドを使用

防湿ヒーター [HT-511/HT-503/HT-505/HT-506 TypeC/HT-515/HT-517]

機能	給紙ユニット防湿ヒーター			
型番	HT-511	HT-503	HT-505	HT-506 TypeC
対応機種	C4080/C4070	C4080	C4080	C4080/C4070
適用ユニット	本体トレイ	LU-202 TypeC	PF-602 TypeC	PF-707m
電源	本体より供給			
最大消費電力	40W	294W以下	586W以下	384W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	240.6×124.1×7.8mm	197×83×293mm		293×336×176mm
質量	約0.2kg	約1.5kg		約6kg

機能	給紙ユニット防湿ヒーター		
型番	HT-515		HT-517
対応機種	C4080	C4070	C4070
適用ユニット	LU-202XLm	LU-202 TypeC/LU-202XLm	PF-602 TypeC
電源	別電源 AC100V		
最大消費電力	290W以下		
大きさ(幅×奥×高さ)	除湿ファンヒーターユニット: 293×82×197mm 電源ユニット: 121×80×160mm		
質量	除湿ファンヒーターユニット: 約1.5kg 電源ユニット: 0.9kg		

2段給紙ユニット [PF-602 TypeC]



形式	大容量2段給紙ユニット
対応用紙坪量	上段: 62~256g/m ² 下段: 62~300g/m ²
用紙サイズ	上段: SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, B6S, 不定形紙(最大330×487mm、最小100×182mm) 下段: SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、不定形紙(最大330×487mm、最小100×148mm)
給紙容量	3,000枚×2段(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	100W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	947×750×1,045mm
質量	約170kg

●排紙系オプション



大容量スタッカー [LS-507]

機能	グリッパー搬送による水平スタック、積載紙の専用台車搬出
対応用紙坪量	52~450g/m ²
用紙サイズ	スタカートトレイ: SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, A5, 不定形紙(最大330×487mm、最小100×148mm) サブトレイ: SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、不定形紙(最大330×487mm、最小100×139.7mm)
積載容量(80g/m ² 紙)	スタカートトレイ: 3,000枚(搬送方向の長さ194mm以下の用紙は積載高さ230mmまで) サブトレイ: 積載高さ28mmまで
電源	別電源 AC100V
最大消費電力	240W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	787×705×1,020mm
質量	LS-507のみ160kg、専用台車含む180kg

手差しユニット [MB-508]



形式	マルチ手差し給紙ユニット
対応用紙坪量	52~300g/m ²
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、不定形紙(最大330×487.7mm、最小100×148mm)
手差し給紙容量	250枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	200W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	手差しトレイ収納時: 296×636×788mm 手差しトレイ使用時: 600×636×673mm
質量	31.5kg

大容量給紙トレイ [LU-202 TypeC]



形式	大容量給紙ユニット
対応用紙坪量	52~300g/m ²
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, 郵政はがき ^{*1} 、不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小1210×182mm)
給紙容量	2,500枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	50W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	710×693×477mm
質量	約40kg

※1: オプションのMK-746装着時

ステイプルフィニッシャー [FS-532 TypeF]



用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、タブ紙、不定形紙(最大331×487.7mm、最小95×133mm)	
使用可能用紙 ^{*1}	普通紙、特殊紙(40~400g/m ²)	
トレイ容量	第1トレイ	最大300枚
	第2トレイ	ソート、グループ ^{*2} A4, B5: 4,200枚 A3, B4: 2,000枚 A5: 750枚 任分けソート/ 任分けグループ A3~B5: 1,500枚 A5: 750枚 ステイプル 2~9枚とじ: 150部(A3, B4は75部) 10~20枚とじ: 50部 21~30枚とじ: 30部 31~40枚とじ: 25部 41~50枚とじ: 20部 51~60枚とじ: 15部 61~100枚とじ: 10部
	ステイプルモードの種類	コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
	ステイプル枚数	最大100枚(62~80g/m ²)
装着可能オプション	PK-525, SD-510, PI-502 TypeB	
電源	本体より供給	
最大消費電力	144W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,003×723×1,070mm(メイントレイ伸長時) 876×723×1,070mm(メイントレイ収納時)	
質量	約74kg	

※1: 機能、排出先により異なります。 ※2: SD-510非装着時

大容量長尺給紙トレイ [LU-202XLm]



形式	大容量給紙ユニット
対応用紙坪量	52~300g/m ²
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, 郵政はがき ^{*1} 、不定形紙(最大330.2×762mm、最小1210×182mm) 長さ487.7mm以下: 2,500枚(80g/m ²)、 長さ487.8mm以上: 普通紙1,000枚、塗工紙500枚(128g/m ²)
給紙容量	2,500枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	40W以下(防湿ヒーター含まず)
大きさ(幅×奥×高さ)	1,012×639×477mm
質量	約60kg

※1: オプションのMK-746装着時

中とじ機 [SD-510] (FS-532 TypeF内蔵型)



機能	中とじ、中折り、三つ折り	
用紙種類 ^{*1}	普通紙、特殊紙(52~216g/m ²)	
用紙サイズ	中とじ/中折り	SRA3, A3, B4, SRA4S, A4S, B5S, 不定形紙(最大331×488mm、最小120×240mm)(本身: 52~216g/m ² 、表紙: 52~300g/m ²)
	三つ折り	A4S(50~105g/m ²)
折り排紙トレイ容量	中とじ	2~5枚: 35冊 6~10枚: 23冊 11~25枚: 15冊
	中折り	1~5枚: 35冊
	三つ折り	1枚折り: 50冊、2枚折り: 40冊、3枚折り: 30冊
中とじ枚数	最大25枚(50g/m ²)	
折り枚数	中折り: 最大5枚 三つ折り: 最大3枚	
電源	フィニッシャーより供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	281.3×596.4×529.8mm	
質量	約26.4kg(SD本体: 約22.6kg、排紙トレイ: 約3.8kg)	

※1: 機能により異なります。

※オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様に基づきます。

ポストインサータ[PI-502 TypeB]

機能	フィニッシャへのカバー給紙	
用紙種類	普通紙、特殊紙(50~300g/m ²)	
用紙サイズ	上段	A4, A4.5, B5, B5.5, A5
	下段	SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4, A4.5, B5, B5.5, A5
最大積載枚数	最大200枚	
電源	フィニッシャより供給	
最大消費電力	30W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	540×620×220mm	
質量	約11.7kg	



スクエアフォールドユニット[FD-504] (SD-513内蔵型)

機能	小冊子時の角背整形	
用紙サイズ	SD-513中とじモードの仕様に基づる	
用紙坪量	50~216g/m ²	
処理枚数	最大	SD-513中とじモードの仕様に基づる
	最小	5枚
表紙	横目用紙のみ	
電源	SD-513より供給	
最大消費電力	60W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	643×258×197mm	
質量	13kg	



パンチユニット[PK-525] (FS-532 TypeF内蔵型)

機能	パンチ穴穿孔
パンチ穴数	2穴 φ6.5
パンチ紙坪量	52~300g/m ²
パンチ紙サイズ	A3, B4, SRA4.5, A4, A4.5, B5, B5.5, A5, A5.5
電源	フィニッシャより供給
大きさ(幅×奥×高さ)	156×592×180mm
質量	約4.5kg



クリーサーユニット[CR-101] (SD-513内蔵型)

機能	スジ押し、小冊子時の表紙スジ入れ
用紙サイズ	クリース+中とじモード、クリース+重ね中折りモード、クリース+サブトレイモード、クリース+スルーパスモード、クリース+シフトモード; SD-513中とじ/重ね中折りモードの仕様に基づる
用紙坪量	クリース+重ね中折りモード; SD-513重ね中折りモードの仕様に基づる
クリース+くみ製本モード	PB-503の表紙仕様に基づる
用紙坪量	80~350g/m ² (最大坪量はクリースモードと組み合わせる機能の仕様に基づる)
クリース本数	1~4本(モードによる制限あり)
設定単位	0.1mm
最小筋間	1.0mm
電源	SD-513より供給
最大消費電力	25W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	211×460×137mm
質量	6.8kg



中とじユニット[SD-513]

機能	小口断裁機能付き中とじ。オプション追加により天地カット、クリース、角背整形	
中とじモード	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, ワイド紙、不定形紙(最大331×487.7mm, 最小※1120×257mm)
	用紙坪量	52~300g/m ²
4点とじ ^{※2}	最大中とじ枚数(普通紙使用時)	52~64g/m ² : 50枚 65~81g/m ² : 35枚 82~91g/m ² : 30枚 92~130g/m ² : 20枚 131~161g/m ² : 15枚 162~209g/m ² : 10枚 210~244g/m ² : 5枚 245~300g/m ² : 3枚
	ステイブル位置	ステイブルピッチ(54~185.5mm)
断裁モード	ステイブル形式	インラインクランチ方式
	対応用紙サイズ	A3, 11×17
4点とじ ^{※2}	対応用紙サイズ	A3, 11×17
	とじ位置	主走査方向長さ/4のピッチで等配。ただし、間隔調整は可能(±10mm)
併用モード	併用モード	クリャー(中1本)、スリッター、スクエアフォールド
	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, ワイド紙、不定形紙(最大330×487mm, 最小※1120×257mm)
重ね折りモード	用紙坪量	52~300g/m ²
	最大断裁枚数	50枚(80g/m ²)×2=100枚
重ね折りモード	断裁量	5~40mm(仕上がり冊子長さ120mm未満は断裁不可)
	断裁箇所	小口
重ね折りモード	断裁くず箱容量	2,500枚(通紙枚数) ^{※3} ※満タン検知機能あり
	用紙サイズ	中折り: SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, ワイド紙、不定形紙(最大330×487mm, 最小※1120×257mm)
重ね折りモード	三つ折り	A4.5
	用紙坪量	中折り: 50~300g/m ²
重ね折りモード	三つ折り	50~91g/m ²
	クリース+三つ折り ^{※4}	106~216g/m ²
重ね折りモード	重ね枚数	中折り: 50~81g/m ² : 5枚 82~130g/m ² : 3枚 131~300g/m ² : 2枚
	三つ折り	50~81g/m ² : 5枚 82~91g/m ² : 3枚
スルーパス/サブトレイモード	クリース+三つ折り	106~216g/m ² : 1枚
	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, A5, A5.5, B6.5, A6.5, 郵政はがき、タブ紙、不定形紙(最大331×487.7mm, 最小95×133mm)
収容枚数	用紙坪量	40~450g/m ²
	単シート	200枚(80g/m ² 使用時)
収容枚数	三つ折り/中折り	20枚
	冊子トレイ ^{※5}	中とじモード: 2~10枚とじ: 30部 11~25枚とじ: 18部 26~50枚とじ: 10部
収容枚数	重ね中折りモード	30部
	三つ折り/トレイ ^{※5}	重ね三つ折り: 1枚折り: 40部 2枚折り: 20部 3枚折り: 13部 4枚折り: 10部
収容枚数	モード	5枚折り: 8部
	装着可能オプション	FD-504, CR-101, TU-503
電源	別電源 AC100V(一部は本体より供給)	
最大消費電力	350W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,241×1,431×1,020mm ※幅は冊子トレイ(236mm)含まず	
質量	約33.7kg	



マルチ折りユニット[FD-503]

機能	パンチ機能	パンチ-折り機能
パンチ機能	パンチ穴数	2穴: φ6.5, 穴ピッチ80mm 3穴: φ8.0, 穴ピッチ108mm
	適用紙坪量	50~216g/m ²
折り機能	パンチ紙サイズ	2穴: A3, B4, SRA4, A4.5, B5.5 3穴: A3, B4, A4, B5
	折り種類	中折り, 内三つ折り, 外三つ折り, Z折り, ダブルパラレル, 観音折り
折り機能	折り紙サイズ	A3, B4, SRA4, A4, 不定形紙(最大305×458mm, 最小210×279mm)
	用紙坪量	中折り, 内三つ折り, 外三つ折り, Z折り: 52~130g/m ²
折り機能	ダブルパラレル, 観音折り	52~91g/m ²
	電源	別電源: AC100V
最大消費電力	180W	
大きさ(幅×奥×高さ)	400×723×1,231mm	
質量	約130kg	



くみ製本機[PB-503 TypeC]

機能	簡易くみ製本	
製本サイズ	定型: A4, B5, A5, A5.5 不定形: 最大307×221mm	
使用用紙/坪量	本文	A4, B5, A5, A5.5 64~105g/m ²
	表紙	最大サイズ307×472mm 81~216g/m ²
製本枚数	最小	10枚
	最大	(普通紙)300枚または厚さ30mm(カラー紙, マットコート紙)150枚または厚さ15mm
ウォームアップタイム	約20分(条件: 20°C 定格電源)	
電源	別電源 AC100V	
最大消費電力	1,000W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,360×775×1,223mm	
質量	約270kg	



中とじユニット[SD-506 TypeF]

機能	小口断裁機能付き中とじ、マルチ折り、重ね折り	
中とじモード	用紙サイズ	ASRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm)
	用紙坪量	50~244g/m ²
中とじモード	最大中とじ枚数(上質紙使用時)	52~81g/m ² : 50枚 82~91g/m ² : 30枚 92~130g/m ² : 20枚 131~161g/m ² : 15枚 162~209g/m ² : 10枚 210~244g/m ² : 5枚
	ステイブル位置	可変可能(90~165mm)
中とじモード	ステイブル方式	インラインクランチ方式
	収容枚数	2~10枚とじ: 50部 11~20枚とじ: 30部 21~40枚とじ: 20部 41~50枚とじ: 15部
断裁機能	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm)
	用紙坪量	52~244g/m ²
断裁機能	最大断裁枚数	50枚×2(80g/m ²)=100枚 ※50枚を中折りするため
	断裁箇所	小口
重ね折り機能	折り種類	中折り, 内三つ折り
	用紙サイズ	中折り: SRA3, A3, B4, SRA4.5, A4.5, B5.5, 不定形紙(最大324×463mm, 最小182×257mm)
重ね折り機能	三つ折り	A4.5
	用紙坪量	中折り: 50~244g/m ² 三つ折り: 50~91g/m ²
重ね折り機能	最大重ね枚数	中折り, 三つ折りともに5枚(52~81g/m ²)
	収容枚数	中折り: 30部 三つ折り: 20部 ※満タン検知機能あり
ストリート排紙機能(サブトレイ)	用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4.5, A4, A4.5, B5, B5.5, A5, A5.5, B6.5, A6.5
	用紙坪量	52~400g/m ²
ストリート排紙機能(サブトレイ)	収容枚数	200枚 ※満タン検知機能あり
	使用電源	別電源 AC100V
最大消費電力	270W	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,170×775×1,020mm(奥行きは中とじトレイ収納時) 中とじトレイ引き出し時: 1,441mm(奥行き)	
質量	約280kg	



トリマユニット[TU-503] (SD-513内蔵型)

機能	通紙方向の天地カット
用紙サイズ	スリット+中とじモード, スリット+重ね中折りモード, スリット+サブトレイモード, スリット+ストリートモード, スリット+シフトモード: SD-513中とじモードの仕様に基づる ^{※1}
	スリット+重ね中折りモード: SD-513重ね中折りモードの仕様に基づる ^{※2}
用紙坪量	スリット+くみ製本モード: PB-503の表紙仕様に基づる
	50~350g/m ² (最大坪量は各スリットモードでの後処理装置の仕様に基づる)
カット位置	冊子の天と地
カット量	52~61g/m ² : 14~26mm 62~300g/m ² : 10~26mm (天地独立設定。ただし、天地カット量の差異は10mm以内)
スリットくず箱容量	(幅)13×(長さ)420mm、坪量80g/m ² のくず2000本
電源	SD-513より供給
最大消費電力	50W以下
大きさ(幅×奥×高さ)	304×630×381mm ※手回しノブからモーターまで
質量	18.7kg ぐず箱: 1.4kg



※1: スリット後の主走査方向の用紙長さは120mm以上
 ※2: スリット前の用紙サイズで規定

主なオプションの仕様 (3)

RISAPRESS Color4080/4070

※オプション仕様の用紙坪量・サイズ等は本体仕様に基づきます。

トリマーユニット[TU-510]



機能	インラインでの四方断裁。ユニット追加で長尺対応、カード仕上げ、スジ押し	
用紙サイズ	サブトレイ排紙	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 郵政はがき、不定形紙(最大330.2×1,300mm、最小95×133mm)
	カット/スリット機能	最大330.2×1,300mm、最小140×153mm (通紙方向487.7mm以上は長尺搬送ユニットMK-764が必要)
対応用紙坪量	487.7mm以下	40~450g/m ²
	487.8mm以上	128~300g/m ²
四方断裁モード	天地カット量	64g/m ² : 10~26mm, 65g/m ² : 400g/m ² : 8~26mm 天地カットのみ可能
	先端後端カット量	先端: 10~100mm、後端: 10~13mm
	処理	サブトレイ排紙 60枚/分: A4, 40枚/分: A3
	速度	反転排紙 54枚/分: A4, 36枚/分: A3
断裁くず箱容量	断裁くず箱容量	SRA3サイズ処理時 約1,000枚 満タン検知、クスのならし機能付き
	対応サイズ	330.2×487.7mm 成果物サイズは、A4を2枚
二分割モード	センタードープ幅	0mm もしくは 5~13mm
装着可能オプション	クリーサー: CR-102, CR-103, ミシン目PE-101, PE-102, トリマー: TU-504, 名刺専用スタック: JS-507, 長尺搬送: MK-764, 肩廃棄: MK-765	
電源	別電源 AC100V	
最大消費電力	900W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,360×747×1,020mm	
質量	272kg, オプション搭載最大328kg	

セパレーター[JS-507] (TU-510内蔵型)



機能	名刺専用スタッカー	
用紙サイズ/坪量	TU-510およびTU-504に準ずる	
スタック可能サイズ	最大: 91×55mm、最小: 85×50mm	
スタック量	カードトレイ	177~256g/m ² : 504枚, 168枚×3列 257~300g/m ² : 420枚, 140枚×3列
	シャッター上(リッファ部)	177~256g/m ² : 252枚, 84枚×3列 257~300g/m ² : 210枚, 70枚×3列
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	10W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	194×488.7×200.75mm	
質量	3.8kg	

クリーサーユニット[CR-102/103] (TU-510内蔵型)



型番	CR102(下凹削クリーサー)	CR-103(上凸削クリーサー)
機能	スジ押し、長尺紙まで対応可能	
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5S, B6S, 不定形紙(最大330.2×1,300mm、最小140×153mm)	
用紙坪量	80~400g/m ² 、長尺紙は128~300g/m ² (用紙厚み0.4mm以下、剛度750)	
クリース本数	1~5本(モード、スジ位置により制限あり)	
設定単位	0.1mm	
最小筋間	1.0mm	
電源 / 最大消費電力	TU-510より供給 / 40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	106.4×603.1×250.4mm	106.6×603.1×250.4mm
質量	9.6kg	9.6kg

トリマーユニット[TU-504] (TU-510内蔵型)



機能	用紙を搬送方向に分割。カード仕上げ、名刺仕上げ	
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, A4, A4S, B5, A5, 不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小210×153mm)	
用紙坪量	非塗工紙: 128~300g/m ² 、塗工紙: 157~300g/m ² 名刺モードは用紙種類問わず 177~300g/m ²	
カット位置	1本: 用紙幅中央(2分割)、2本: 用紙3等分位置(3分割)	
ドープ幅	8mm幅固定	
仕上げり寸法	カードモード: 最小サイズ 85×133mm、最大サイズ 153×231mm 名刺モード: 91×55mm(JS-507排紙のみ)	
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	50W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	110.9×626.6×255.4mm	
質量	7.5kg	

肩廃棄ユニット[MK-765] (TU-510内蔵型)



機能	TU-510 で発生したカット屑を機外に排出する装置	
方式	ベルトコンベア	
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	712.8×911.5×407.3mm	
質量	20.2kg	

ミシン目ユニット[PE-101/PE-102] (TU-510内蔵型)



型番	PE-101(通紙方向ミシン)	PE-102(給紙方向ミシン)
機能	ミシン目カット処理	
方式	回転ミシン刃固定式(用紙搬送タイプ)	回転ミシン刃固定式(ユニットが用紙上を移動)
用紙サイズ	不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小140×153mm)	
用紙坪量	非塗工紙	80~140g/m ²
	塗工紙	100~160g/m ²
カット本数	1~2本(位置・長さ制限あり)	1~5本(位置・長さ制限あり)
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	40W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	111.4×623.5×257.9mm	106.4×623.1×257.9mm
質量	7.64kg	8.34kg

長尺搬送ユニット[MK-764] (TU-510内蔵型)



機能	長尺紙専用の曲がり矯正装置/反転装置	
生産性	四方断裁モード	用紙長1,300mm: 12枚/分, 900mm: 15枚/分 サブトレイ排紙
	四方断裁+クリース2本	用紙長1,300mm: 10枚/分, 900mm: 13枚/分 サブトレイ排紙
用紙サイズ	TUサブトレイ排紙	最大: 330.2×1,300mm、最小: 140×487.8mm
	反転排紙(下流ユニット搬送)	最大: 330.2×900mm、最小: 140×487.8mm
電源	TU-510より供給	
最大消費電力	50W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	搬送部: 352.4×589.5×516mm、反転部: 770×554.8×77mm	
質量	約34.8kg(搬送部: 26.0kg、反転部: 8.8kg)	

大容量排紙トレイ[OT-512]



機能	大容量排紙トレイ、仕分けソート	
用紙サイズ	SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, 郵政はがき 不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×139.7mm) 長尺紙: 接続本体に準ずる	
対応用紙坪量	40~450g/m ²	
トレイ	非塗工紙	ストレート 2,000枚(SRA3, A3, B4, SRA4), 4,200枚(A4, B5), 750枚(A5)
	塗工紙	ストレート 1,500枚(B5サイズ以上), 750枚(A5)
積載目安(80g/m ²) ^{※1}	ソート	長尺紙(135g/m ² の場合) 488~762mm: 1,000枚 762.1mm~: 100枚
電源	本体より供給	
最大消費電力	120W以下	
大きさ(幅×奥×高さ)	1,003×656×1,020mm(メイントレイ伸長時)	
質量	約57kg	

※1: 長尺紙はMK-761装着時

長尺給紙キット[MK-760]




機能	長尺用紙セットをサポートする延長トレイ	
取り付け先	マルチ手差し給紙ユニットMB-509、マルチ手差し給紙ユニットMB-508	
用紙サイズ/坪量	接続本体に準ずる	
積載枚数	普通紙10枚(1,200mm以上は1枚)、コート紙1枚	

長尺排紙キット[MK-761]



機能	長尺排紙をサポートする延長トレイ	
取り付け先	排紙トレイOT-511、大容量排紙トレイOT-512、ステイブルフィニッシュFS-532 TypeFメイントレイ、中継搬送ユニットRU-518mパージョトレイ、トリマーユニットTU-510	
用紙サイズ/坪量	接続本体に準ずる	
積載枚数	排紙先トレイに準ずる	

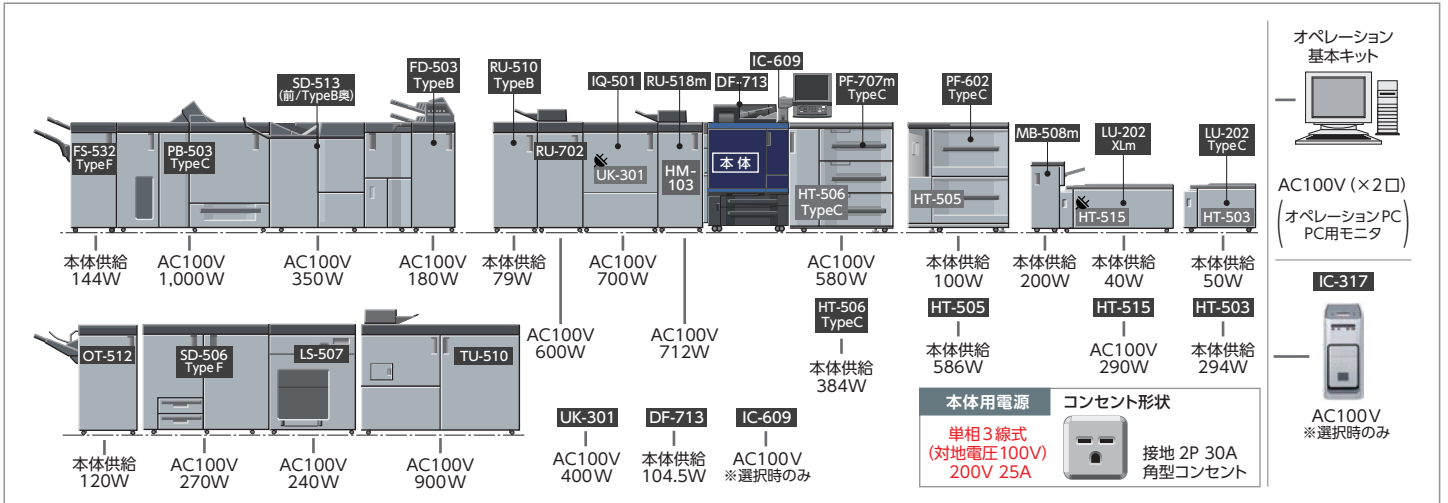

System 01 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600円含む) 15,826,120円 / IC-609 搭載 17,779,120円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本針自動カット機能搭載
- RU-518m**
標準デカラー搭載、加湿式デカラー・除電装着可能

本体

- DF-713**
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

- PF-707m TypeC**
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能
- 総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース：約 4.2m × 2.4m ●重量：約 706kg

※本体側面図

【単位：mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

※重量には、プリントコントローラ IC-609 およびプリントサーバ IC-317 は含まれません。
 ※設置スペースには、メンテナンススペースとして左右それぞれ 500mm が含まれます。
 ※設置スペースには、IC-317、オペレーション基本キットの設置スペースは含まれません。

■プリントコントローラ / Fiery プリントサーバ推奨システム構成

プリントコントローラ IC-609	商品コード	標準価格
プリントコントローラ	[IC-609] ACME001	1,815,000円
IC-609用APPEオプション	[UK-220] ACMJWY1	352,000円
ColorManager Basic 1年ライセンス	ACYA007	18,000円
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式		2,729,520円

Fieryプリントサーバ (IC-317)	商品コード	標準価格
Fieryプリントサーバ	[IC-317] ACAXW01	3,080,000円
EFI Fiery Impose	A006365	380,000円
EFI Adobe Acrobat Pro 2020	A006375	88,000円
EFI Graphic Arts Pro 1 year	A006366	182,000円
EFI Color Profiler Suite Ver.5.0	A006338	375,000円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	33,000円
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円
Fieryプリントサーバ (IC-317) 推奨システム一式		4,682,520円

System 02 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 19,873,020 円 / IC-609 搭載 21,826,020 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

FS-532 TypeF
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載

IQ-501
リアルタイムでの
色調 / 表裏見当自動補正

RU-518m
標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能


本体

DF-713
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

PF-707m TypeC
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

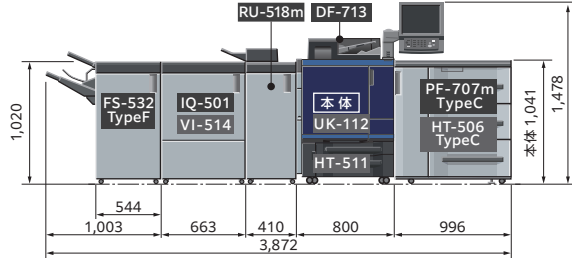

●設置スペース：約 4.8m × 2.4m ●重量：約 890kg

[単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
インテリジェントクオリティ最適マイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

System 03 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 24,273,020 円 / IC-609 搭載 26,226,020 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

FS-532 TypeF
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載

SD-506 TypeF
最大50枚の鞍掛け中とじ
小口断裁標準機能

IQ-501
リアルタイムでの
色調 / 表裏見当自動補正

RU-518m
標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能


本体

DF-713
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

PF-707m TypeC
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

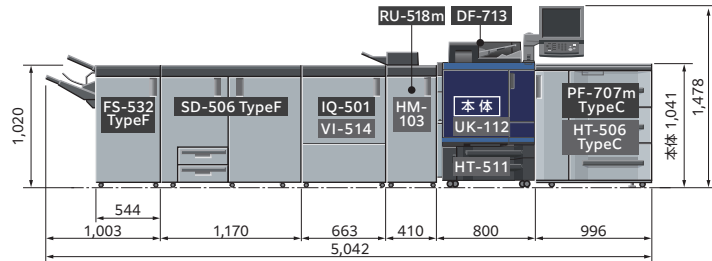

●設置スペース：約 6.0m × 2.4m ●重量：約 1,190kg

[単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
インテリジェントクオリティ最適マイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
中とじユニット	[SD-506 TypeF] A0H2WY3	1	2,750,000円
ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

System 04 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 26,097,920 円 / IC-609 搭載 28,050,920 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- TU-510**
四方断裁機能
2分割断裁モード搭載
- IQ-501**
リアルタイムでの
色調 / 表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式
デカーラー・除電装着可能
- CR-102**
クリース (筋入れ) 加工
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち

本体

- DF-713**
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

- IM-101**
用紙の種類や坪量を
自動判別
- PF-707m TypeC**
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース：約 6.2m × 2.4m ●重量：約 1,205kg [単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円	インテリジェントオリティオプティマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円	IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円	トリマーユニット	[TU-510] AC3TWY1	1	3,220,800円
				TU-510用クリーサーユニット	[CR-102] ACJ5WY1	1	477,400円
				TU-510用セパレーター	[JS-507] ACJ8WY1	1	160,600円
				TU-510用トリマーユニット	[TU-504] ACJ6WY1	1	551,100円
				ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円				
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円				

System 05 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 25,742,620 円 / IC-609 搭載 27,662,620 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- UK-301 + RU-702**
リアルタイムでの自動検品
およびパーシ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの
色調 / 表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式
デカーラー・除電装着可能

本体

- DF-713**
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

- PF-707m TypeC**
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能
- MB-508 + MK-760**
最大250枚の手差し
MK-760で長尺対応
- LU-202XLm**
給紙容量2,500枚 (1段)
長尺紙762mm対応

総給紙容量 8,880 枚
※本体トレイ (2段) 含む

- IM-101**
用紙の種類や坪量を
自動判別

●設置スペース：約 6.5m × 2.4m ●重量：約 1,115kg [単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円	加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円	インテリジェントオリティオプティマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円	IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
マルチ手差しユニット (PF-707m用)	[MB-508] AA01WY1	1	649,000円	紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円	紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
大容量長尺給紙トレイ	[LU-202XLm] A8K4WY2	1	462,000円	ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
防湿ヒーター (LU-202XLm用)	[HT-515] A041WY1	1	143,000円	長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円
PFU拡張キット	[FA-502] A69EWY1	1	60,500円				
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円				
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円				
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	1	33,000円	Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円

System 06

RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む)

31,068,270 円 / IC-609 搭載

32,988,270 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- SD-510**
最大25枚の中とじ製本
- PI-502 TypeB**
カバー紙などの用紙挿入

- TU-510**
四方断裁機能
2分割断裁モード搭載
- TU-504**
用紙搬送方向のドブ断ち
- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品
およびパーシ機能
- JS-507**
名刺サイズへの断裁加工
- IQ-501**
リアルタイムでの
色調/表裏見当自動補正
- CR-102**
クリース (筋入れ) 加工
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式
デカーラー・除電装着可能
- MK-764**
長尺紙の搬送、反転

本体

- DF-713**
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

- PF-707m TypeC**
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能
- MB-508+MK-760**
最大250枚の手差し
MK-760で長尺対応
- LU-202XLm**
給紙容量2,500枚 (1段)
長尺紙762mm対応
- 総給紙容量 8,880 枚
※本体トレイ (2段) 含む
- IM-101**
用紙の種類や坪量を
自動判別

●設置スペース: 約 7.9m × 2.4m ●重量: 約 1,480kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
エアサクション3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円
マルチ手差しユニット (PF-707m用)	[MB-508] AA01WY1	1	649,000円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円
大容量長尺給紙トレイ	[LU-202XLm] A8K4WY2	1	462,000円
防湿ヒーター (LU-202XLm用)	[HT-515] A041WY1	1	143,000円
PFU拡張キット	[FA-502] A69EWY1	1	60,500円
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	1	33,000円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円

商品名	商品コード	数量	標準価格
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
インテリジェントオリゴタイプマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
トリマーユニット	[TU-510] AC3TWY1	1	3,220,800円
TU-510用クリースャーユニット	[CR-102] ACJ5WY1	1	477,400円
TU-510用セパレーター	[JS-507] ACJ8WY1	1	160,600円
TU-510用トリマーユニット	[TU-504] ACJ6WY1	1	551,100円
TU-510用長尺搬送ユニット	[MK-764] ACJ7WY1	1	526,900円
長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円
ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
FS-532用中とじ機	[SD-510] A4F4WY1	1	215,050円
FS-532用ポストインサータ	[PI-502 TypeB] A04HWY2	1	132,000円
FS-532用マウントキット	[MK-732] A4F5WY1	1	41,800円

System 07

RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む)

30,500,120 円 / IC-609 搭載

32,420,120 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- SD-513 (前/TypeB)**
最大50枚の鞍掛け中とじ
サブオプション搭載可能
- TU-503**
天地のスリットによる断裁
- FD-504**
冊子の角背形成加工
- CR-101**
クリース (筋入れ) 加工

- UK-301+RU-702**
リアルタイムでの自動検品
およびパーシ機能
- IQ-501**
リアルタイムでの
色調/表裏見当自動補正
- RU-518m**
標準デカーラー搭載、加湿式
デカーラー・除電装着可能

本体

- DF-713**
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

- IM-101**
用紙の種類や坪量を
自動判別
- PF-707m TypeC**
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能
- 総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 6.5m × 2.4m ●重量: 約 1,008kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
エアサクション3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	1	33,000円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円

商品名	商品コード	数量	標準価格
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
加湿デカーラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
インテリジェントオリゴタイプマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
中とじユニット 奥側	[SD-513 TypeB (奥)] A65UWY2	1	1,815,000円
中とじユニット 奥側	[SD-513 (前)] A729WY1	1	1,815,000円
SD-513用スクエアフォールドユニット	[FD-504] A65VWY1	1	748,000円
SD-513用トリマーユニット	[TU-503] A65WWY1	1	1,375,000円
SD-513用クリースャーユニット	[CR-101] A65XWY1	1	473,000円
ステイプルフィニッシャー	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

System 08 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 30,269,120 円 / IC-609 搭載 32,189,120 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- PB-503 TypeC**
最大300枚のくるみ製本
表紙小口断裁機能搭載
- FD-503 TypeB**
6種類の折り加工
2穴・3穴のパンチ機能

UK-301+RU-702
リアルタイムでの自動検品
およびページ機能

RU-510 TypeB
上部排紙トレイが干渉する
場合、ユニット中間に必要

IQ-501
リアルタイムでの
色調/表裏見当自動補正

RU-518m
標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能

本体

DF-713
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

IM-101
用紙の種類や坪量を
自動判別

PF-707m TypeC
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 7.0m × 2.4m ●重量: 約 1,443kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円	加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
エアアクション3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円	インテリジェントオリティオプティマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円	IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円	紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
				紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円	中継搬送ユニット	[RU-510 TypeB] A4FCWY2	1	495,000円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	1	33,000円	マルチ折りユニット	[FD-503 TypeB] A0H0W02	1	1,485,000円
				くるみ製本機	[PB-503 TypeC] A15XW03	1	4,015,000円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円	ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

System 09 RISAPRESS Color4080 (本体価格 9,191,600 円含む) 32,869,120 円 / IC-609 搭載 34,789,120 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

- FS-532 TypeF**
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載
- LS-507 × 2連**
最大6,000枚を
専用台車に排紙
スタック容量 12,000 枚

UK-301+RU-702
リアルタイムでの自動検品
およびページ機能

RU-518m
標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能

本体

DF-713
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション


PF-707m TypeC (3連)
給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

IM-101
用紙の種類や坪量を
自動判別

総給紙容量 15,390 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 8.8m × 2.4m ●重量: 約 1,804kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
エアアクション3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	3	4,950,000円	加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	3	990,000円	インテリジェントオリティオプティマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円
PFU拡張キット	[FA-502] A69EWY1	2	121,000円	IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101] ACCXWY1	1	165,000円	紙面検査ユニット	[UK-301] AC5KWY1	1	1,739,100円
				紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702] AC5RWY1	1	814,000円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式			2,729,520円	大容量スタッカー	[LS-507] AAPKWY1	2	4,514,000円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	1	33,000円	ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式			4,682,520円				

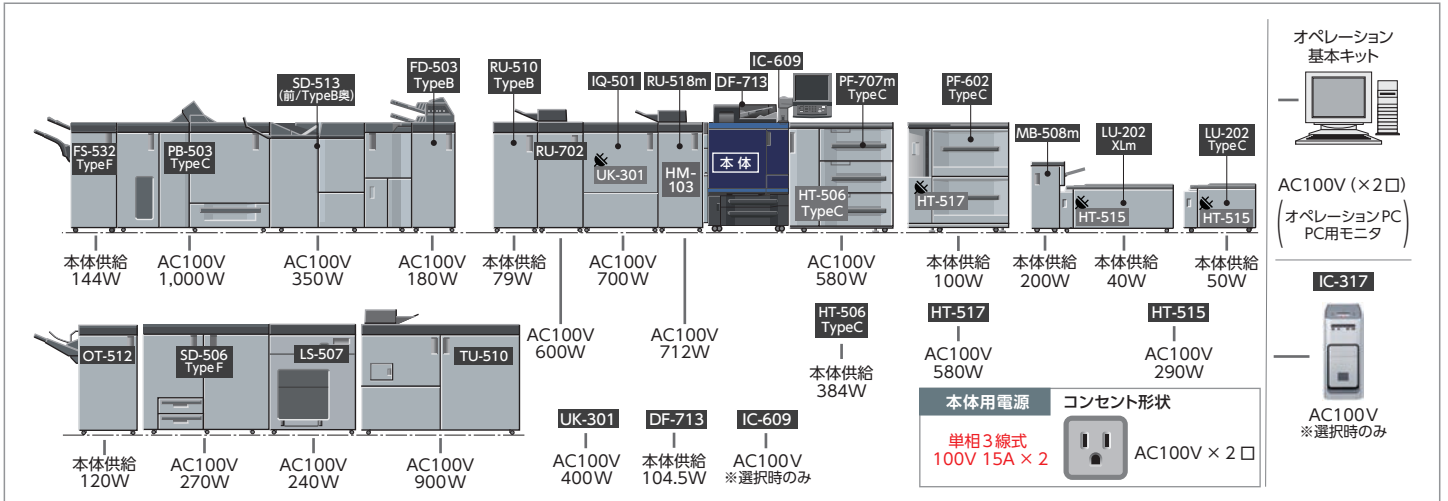

※ C4070は、100V仕様のためオプション構成に制限があります。本体+コントローラ以外でAC電源を必要とするオプションの組合せは、合計3ユニットまでです。
 ただし紙面検査ユニット・UK-301接続時には、中継搬送ユニット・RU-702が必要なためオプションの組合せは、4ユニットまで接続可能です。
 ※製品の電源プラグは、3ピンであってもコンセント側にアースがない場合、安全上適切ではありません。また3ピンから2ピン変換アダプタへの使用は厳禁です。

推奨システム構成 - RISAPRESS Color4070

System 01 RISAPRESS Color4070 (本体価格6,826,600円含む) 11,239,120円 / IC-609 搭載 13,192,120円 / IC-317 搭載

排紙オプション
FS-532 TypeF
最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載

本体
DF-713
自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション
PF-602 TypeC
給紙容量6,000枚 (2段)
総給紙容量7,500枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 3.7m × 2.4m ●重量: 約 575kg

※本体側面図

【単位: mm】

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
2段給紙ユニット	[PF-602 TypeC] A0U4WY3	1	550,000円
防湿ヒーター (PF-602用)	[HT-517] A041W01	1	143,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

※重量には、プリントコントローラ IC-609 およびプリントサーバ IC-317 は含まれません。
 ※設置スペースには、メンテナンススペースとして左右それぞれ500mmが含まれます。
 ※設置スペースには、IC-317、オペレーション基本キットの設置スペースは含まれません。

■プリントコントローラ / Fiery プリントサーバ推奨システム構成

プリントコントローラ IC-609	商品コード	標準価格
プリントコントローラ	[IC-609] ACME001	1,815,000円
IC-609用APPEオプション	[UK-220] ACMJWY1	352,000円
ColorManager Basic 1年ライセンス	ACYA007	18,000円
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式		2,729,520円

Fieryプリントサーバ (IC-317)	商品コード	標準価格
Fieryプリントサーバ	[IC-317] ACAXW01	3,080,000円
EFI Fiery Impose	A006365	380,000円
EFI Adobe Acrobat Kit	A006375	88,000円
EFI Graphic Arts Pro 1 year	A006366	182,000円
EFI Color Profiler Suite Ver.5.0	A006338	375,000円
ビデオインターフェイス	[VI-515] ACMKWY1	33,000円
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円
Fieryプリントサーバ (IC-317) 推奨システム一式		4,682,520円

System 02 RISAPRESS Color4070 (本体価格 6,826,600 円含む) 9,699,220 円 / IC-609 搭載 11,652,220 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

OT-511


最大容量150枚の
排紙トレイ

給紙オプション

MB-509

最大250枚給紙の手差し
MK-760で長尺対応

総給紙容量 1,750 枚
※本体トレイ (2段) 含む



●設置スペース：約 2.4m × 2.4m ●重量：約 317kg

[単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
オリジナルカバー	[OC-511] A3PMWY1	1	10,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
マルチ手差しユニット (本体用)	[MB-509] ACE7WY1	1	55,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
排紙トレイ	[OT-511] A043WY1	1	67,100円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

System 03 RISAPRESS Color4070 (本体価格 6,826,600 円含む) 11,036,720 円 / IC-609 搭載 12,989,720 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

OT-512

最大4,200枚の排紙容量
長尺排紙キット装着可能

本体

DF-713

自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション


MB-509

最大250枚給紙の手差し
MK-760で長尺対応

LU-202XLm

給紙容量2,500枚 (1段)
長尺紙762mm対応

総給紙容量 4,250 枚
※本体トレイ (2段) 含む

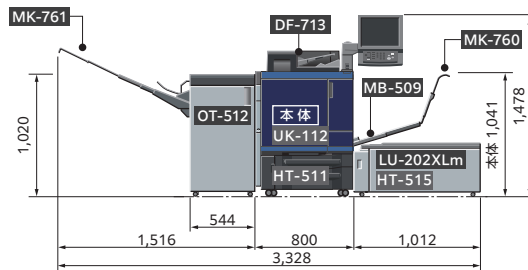

●設置スペース：約 4.3m × 2.4m ●重量：約 454kg

[単位：mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円
マルチ手差しユニット (本体用)	[MB-509] ACE7WY1	1	55,000円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円
大容量長尺給紙トレイ	[LU-202XLm] A8K4WY2	1	462,000円
防湿ヒーター (LU-202XLm用)	[HT-515] A041WY1	1	143,000円

商品名	商品コード	数量	標準価格
大容量排紙トレイ	[OT-512] AC8WWY1	1	336,600円
長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円

プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円

System 04 RISAPRESS Color4070 (本体価格 6,826,600 円含む) 19,158,020 円 / IC-609 搭載 21,111,020 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

FS-532 TypeF

最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載

IQ-501

リアルタイムでの
色調 / 表裏見当自動補正

RU-518m

標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能

本体

DF-713

自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

PF-707m TypeC

給紙容量4,630枚 (3段)
最大で3連装可能

総給紙容量 6,130 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 4.8m × 2.4m ●重量: 約 911kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円				
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC] A55CWY3	1	1,650,000円				
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC] A1RKWY3	1	330,000円				
中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円				
加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円				
インテリジェントクオリティオプティマイザー	[IQ-501] A8FRWY1	1	3,740,000円				
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514] ACMAWY1	1	306,900円				
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式				2,729,520円			
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式				4,682,520円			

System 05 RISAPRESS Color4070 (本体価格 6,826,600 円含む) 19,182,770 円 / IC-609 搭載 21,135,770 円 / IC-317 搭載

排紙オプション

FS-532 TypeF

最大100枚の平とじ製本
針自動カット機能搭載

TU-510

四方断裁機能
2分割断裁モード搭載

CR-102

クリース (筋入れ) 加工

TU-504

用紙搬送方向のドブ断ち

RU-518m

標準デカラー搭載、加湿式
デカラー・除電装着可能

SD-510

最大25枚の中とじ製本

PI-502 TypeB

カバー紙などの用紙挿入

本体

DF-713

自動両面原稿送り
コピー・スキャン機能

給紙オプション

MB-509

最大250枚給紙の手差し
MK-760で長尺対応

LU-202 TypeC

給紙容量2,500枚
1段給紙トレイ

総給紙容量 4,250 枚
※本体トレイ (2段) 含む

●設置スペース: 約 5.2m × 2.4m ●重量: 約 933kg [単位: mm]

商品名	商品コード	数量	標準価格	商品名	商品コード	数量	標準価格
自動原稿送り装置	[DF-713] AAMPWY1	1	319,000円	中継搬送ユニット	[RU-518m] A9CEWY2	1	935,000円
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511] A5VKWY1	1	11,000円	加湿デカラーユニット	[HM-103] A9CFWY1	1	1,650,000円
大容量給紙トレイ	[LU-202 TypeC] A03WWY2	1	374,000円	トリマーユニット	[TU-510] AC3TWY1	1	3,220,800円
防湿ヒーター (LU-202XLm用)	[HT-515] A041WY1	1	143,000円	TU-510用クリーサーユニット	[CR-102] ACJ5WY1	1	477,400円
マルチ手差しユニット (本体用)	[MB-509] ACE7WY1	1	55,000円	TU-510用セパレーター	[JS-507] ACJ8WY1	1	160,600円
長尺給紙キット	[MK-760] ACR3WY1	1	58,300円	TU-510用トリマーユニット	[TU-504] ACJ6WY1	1	551,100円
				TU-510用長尺搬送ユニット	[MK-764] ACJ7WY1	1	526,900円
				長尺排紙キット	[MK-761] ACR4WY1	1	95,700円
プリントコントローラ IC-609 推奨システム一式	2,729,520円			ステイプルフィニッシャ	[FS-532 TypeF] A4F3WY6	1	660,000円
Fieryプリントサーバ IC-317 推奨システム一式	4,682,520円			FS-532用中とじ機	[SD-510] A4F4WY1	1	215,050円
				FS-532用ポストインサータ	[PI-502 TypeB] A04HWY2	1	132,000円
				FS-532用マウントキット	[MK-732] A4F5WY1	1	41,800円

■本体価格

商品名	商品コード	標準価格
RISAPRESS Color4080	RPRESSC4080	9,191,600円
RISAPRESS Color4070	RPRESSC4070	6,826,600円

■オペレーション基本キット

商品名	商品コード	標準価格
オペレーション基本キット	9960022047	544,520円

※オペレーション基本キットは、専用PC及びモニター、Acrobat Pro (Windows版) などで構成されます。
LANケーブル、HUB、本体操作用マウスは付属されており別途ご用意ください。

●KM プリントコントローラシステム (本体内蔵)

商品名	商品コード	標準価格	備考
プリントコントローラ	[IC-609]	ACME001	1,815,000円 装着時には「オペレーション基本キット」の導入を推奨
IC-610用USBプリントオプション	[EK-612]	ACMCWY1	202,400円
IC-609用APPEオプション	[UK-220]	ACMJWY1	352,000円
ビデオインターフェイス	[VI-515]	ACMKWY1	33,000円 UK-301装着時に必要です。

●KM プリントコントローラシステム ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
ColorManager Basic 1年ライセンス	ACYA007	18,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 3年ライセンス	ACYA008	54,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 5年ライセンス	ACYA009	90,000円	アプリケーション保守を含む
ColorManager Basic 追加アプリケーション	ACYA001	90,400円	2台目以降のパソコンにインストールする場合に必要
ColorManager Print 1年ライセンス	ACYAAY1	140,600円	1年間分のライセンス。他にも複数年間のライセンスも準備

●Dashboard ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
Dashboard Essential 1年ライセンス	ADV1001	200,000円	現場情報の集計と分析が可能。他にも複数年間のライセンスも準備
Dashboard Ultimate Single Item 1年ライセンス	ADV1601	180,000円	現場の課題発見が可能。他にも複数年間のライセンスも準備

●Fiery プリントサーバシステム (外付型)

商品名	商品コード	標準価格	備考
Fieryプリントサーバ	[IC-317]	ACAXW01	3,080,000円 装着時には「オペレーション基本キット」の導入を推奨
EFI Fiery Impose	A006365	380,000円	Fiery用面付けソフト。別途専用Adobe Acrobatが必要
ビデオインターフェイス	[VI-515]	ACMKWY1	33,000円 FieryプリントサーバIC-317装着時には必要

●Fiery プリントサーバシステム ライセンス

商品名	商品コード	標準価格	備考
EFI Adobe Acrobat Pro 2020	A006375	88,000円	Impose操作PCへのインストール用Adobe Acrobat Pro、Enfocus Pitstop Edit
EFI Graphic Arts Pro 1 year	A006366	182,000円	Fiery用高度なグラフィックアーツ機能 1年ライセンス
EFI Graphic Arts Pro 3 years	A006368	490,000円	3年ライセンス
EFI Graphic Arts Pro 5 years	A006370	680,000円	5年ライセンス
EFI Color Profiler Suite Ver 5.0	A006338	375,000円	Fiery用カラープロファイル作成ツール (測色機付き)

●消耗品価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
ステイプル針 (FS-532用)	[SK-703]	A4RCWY1	13,750円 5,000針×5個
ステイプル針 (SD-506用)	[SK-601]	75014YH	8,250円 5,000針×3個
ステイプル針 (SD-513用)	[SK-601H]	A85VWY1	8,250円 5,000針×3個
ステイプル針 (SD-510用)	[SK-602]	75014YK	4,800円 5,000針×3個
ホットメルト	[GC-501]	A080WY1	4,000円 PB-503用糊、約1kg入り

●その他の価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
設置用ベーク板 (1.0m)	9960013054	39,270円	OAフロア向け荷重分散用
設置用ベーク板 (1.5m)	9960013055	64,680円	OAフロア向け荷重分散用
設置用ベーク板 (2.0m)	9960013056	66,990円	OAフロア向け荷重分散用

●保守関連価格

商品名	標準価格		備考
	C4080	C4070	
保守料金 (月額)	40,000円	20,000円	
イメージコントローラ保守料金 (月額・1台当たり)	20,000円	20,000円	
Fieryプリントサーバ保守料金 (月額・1台当たり)	30,000円	30,000円	
くるみ製本機 (PB-503) 追加保守料金 (月額)	30,000円	30,000円	くるみ製本機 (PB-503) を設置した場合に必要
トリマーユニット (TU-510) 追加保守料金 (月額)	30,000円	30,000円	トリマーユニット (TU-510) を設置した場合に必要
カウントチャージ料金 (1カウント～)	カラー 12.0円 モノクロ 4.0円	18.0円 6.0円	トナーイン方式 (トナー代を含む)
搬入設置料金 (基本オペレーション指導料含む)		450,000円	
追加オペレーション指導料 (1日)		100,000円	

※クレーン等使用の場合は別途実費をご請求させていただきます。

■オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
自動原稿送り装置	[DF-713]	AAMPWY1 319,000円	
オリジナルカバー	[OC-511]	A3PMWY1 10,000円	DF-713かOC-511のいずれかが必要です。
中継搬送ユニット	[RU-518m]	A9CEWY2 935,000円	IQ-501非装着時、自動キャリブレーションが可能。
加湿デカラーユニット	[HM-103]	A9CFWY1 1,650,000円	RU-518m内蔵タイプ
インテリジェントクオリティオプティマイザー	[IQ-501]	A8FRWY1 3,740,000円	リアルタイム色調/表裏位置補正機能。色調調整/表裏位置調整/プロファイル作成の自動化
IQ-501用ビデオインターフェイス	[VI-514]	ACMAWY1 306,900円	インテリジェントクオリティオプティマイザー装着時に必要です。
紙面検査ユニット	[UK-301]	AC5KWY1 1,739,100円	自動検品機能に必要です。
紙面検査アップグレード基板	[UK-311]	AD8WWY1 1,100,000円	UK-301オプション
VDPデータ比較アップグレードキット	[UK-312]	AD8XWY1 2,750,000円	UK-301オプション
紙面検査用中継搬送ユニット	[RU-702]	AC5RWY1 814,000円	自動検品機能に必要です。
インテリジェントメディアセンサー	[IM-101]	ACCXWY1 165,000円	用紙の種類や坪量を自動で判別
ワーキングテーブル	[WT-511]	A57UWY1 22,000円	PF-707m TypeC、PF-602 TypeCと同時装着はできません。
中継搬送ユニット	[RU-510 TypeB]	A4FCWY2 495,000円	上部排紙トレイ付きオプションが2つ連続する場合に必要です。
エアサクシオン3段給紙ユニット	[PF-707m TypeC]	A55CWY3 1,650,000円	エアサクシオン式。最大3連まで装着可能。PFの連結時、追加1台につきFA-502が必要です。
2段給紙ユニット	[PF-602 TypeC]	A0U4WY3 550,000円	6,000枚給紙
大容量給紙トレイ	[LU-202 TypeC]	A03WWY2 374,000円	2,500枚給紙、本体に装着可能。
大容量長尺給紙トレイ	[LU-202Xlm]	A8K4WY2 462,000円	2,500枚給紙、762mmまでの長尺紙1,000枚給紙。
防湿ヒーター (本体トレイ用)	[HT-511]	A5VKWY1 11,000円	
防湿ヒーター (3段給紙用)	[HT-506 TypeC]	A1RKWY3 330,000円	
防湿ヒーター (PF-602用)	[HT-505]	A15AWY1 330,000円	
防湿ヒーター (PF-602用)	[HT-517]	A041W01 143,000円	C4070用
防湿ヒーター (LU-202 TypeC用)	[HT-503]	A0410Y0 143,000円	C4080用
防湿ヒーター (LU-202Xlm用)	[HT-515]	A041WY1 143,000円	C4080本体にLU-202Xlm接続時、C4070本体にLU-202 TypeC/LU-202Xlm接続時
マルチ手差しユニット (本体用)	[MB-509]	ACE7WY1 55,000円	250枚、本体に装着可能。PF-707m TypeCと同時装着はできません。
マルチ手差しユニット (PF-707m TypeC用)	[MB-508]	A01WY1 649,000円	250枚、PF-707m TypeCに装着可能。
PFU拡張キット	[FA-502]	A69EWY1 60,500円	給紙ユニットを連結接続するときに必要です。
マルチ折りユニット	[FD-503 TypeB]	A0H0W02 1,485,000円	6種類の折り機能とパンチ機能、ポストインサータ機能を搭載。
大容量スタッカー	[LS-507]	APKWY1 2,257,000円	2連結可能 (1台の場合、台車取り出し時も印刷動作します)
LS-507用追加台車	[LC-502]	ACHKWY1 118,800円	LS-507用台車。スタッカ満載までに台車を戻さない場合に必要。
中とじユニット	[SD-506 TypeF]	A0H2WY3 2,750,000円	最大50枚、200ページの中とじ製本が可能、小口断裁機能付き。
中とじユニット 奥側	[SD-513 TypeB (奥)]	A65UWY2 1,815,000円	
中とじユニット 前側	[SD-513 (前)]	A729WY1 1,815,000円	T-Shape型中とじ製本機。中とじユニット (奥) と (前) でSD-513一式となります。
SD-513用スクエアフォールドユニット	[FD-504]	A65VWY1 748,000円	小冊子時、角背整形
SD-513用トリマーユニット	[TU-503]	A65WWY1 1,375,000円	通紙方向の天地カット
SD-513用クリーサーユニット	[CR-101]	A65XWY1 473,000円	スジ押し
トリマーユニット	[TU-510]	AC3TWY1 3,220,800円	
TU-510用クリーサーユニット (下凹側)	[CR-102]	ACJ5WY1 477,400円	スジ押し
TU-510用クリーサーユニット (上凸側)	[CR-103]	ACWKWY1 387,200円	スジ押し
TU-510用セパレーター	[JS-507]	ACJ8WY1 160,600円	名刺サイズ排紙用
TU-510用ミシン目ユニット通紙方向	[PE-101]	ACWNWY1 636,900円	
TU-510用ミシン目ユニット給紙方向	[PE-102]	ACWPWY1 445,500円	
TU-510用トリマーユニット	[TU-504]	ACJ6WY1 551,100円	ドブ断ち (用紙搬送方向)
TU-510用長尺搬送ユニット	[MK-764]	ACJ7WY1 526,900円	長尺用紙の搬送と、排紙時の用紙反転機能
TU-510用肩廃棄ユニット	[MK-765]	ACWMWY1 379,500円	TU-510カット屑をベルトコンベアで機外に排出
くろみ製本機	[PB-503 TypeC]	A15XW03 4,015,000円	製本済み冊子の積載カート付き
ステイブルフィニッシャー	[FS-532 TypeF]	A4F3WY6 660,000円	排紙整合板と針カット付き100枚ステイブルフィニッシャー
FS-532用中とじ機	[SD-510]	A4F4WY1 215,050円	
FS-532用パンチユニット	[PK-525]	AC8UW01 115,500円	
FS-532用ポストインサータ	[PI-502 TypeB]	A04HWY2 132,000円	
FS-532用マウントキット	[MK-732]	A4F5WY1 41,800円	FS-532にPI-502を装着する場合に必要です。
排紙トレイ	[OT-511]	A043WY1 67,100円	150枚排紙
大容量排紙トレイ	[OT-512]	AC8WWY1 336,600円	普通紙A4サイズ4,200枚、A4以上サイズ2,000枚排紙
長尺給紙キット	[MK-760]	ACR3WY1 58,300円	MB-508、MB-509に装着可能
長尺排紙キット	[MK-761]	ACR4WY1 95,700円	FS-532、OT-511、OT-512、RU-518m、TU-510に装着可能
封筒定着ユニット	[EF-107]	ACKHW02 440,000円	封筒定着 (本体同時設置の場合は取付料金は本体設置費用に含む)、C4070接続不可
封筒ガイド取り付けキット	[MK-746]	A8ACWY1 82,500円	LU-202 TypeC/LU-202Xlm用
C1070長4封筒キット		9960002489 74,800円	
パトライト	[MK-744C(4)]	A873WY4 88,000円	4色信号灯
ICカード認証装置	[AU-206]	ADM6WY1 59,800円	
分光測色計 MYIRO-1		ACJ1101-01 209,000円	コニカミノルタ製測色機
分光光度計 ES-3000		A006372 165,000円	EFL製測色機

本製品に関する情報は www.morisawa.co.jp

- 本カタログに記載されている会社名および商品名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。
- 本仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

モリスワ製品の不正コピーなど、違法行為にお気づきの方は
(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会 (Tel:03-5976-5178) までご連絡ください。



株式会社モリスワ 本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 東京本社 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-27 Tel:03-3267-1231

www.morisawa.co.jp